


VORMONTIERTE EDELSTAHLWASCHBECKEN

Komplett mit Sifon nach DIN und Panzerflex-Verbinder aus Edelstahl




R725/10

Ovales Handwaschbecken, 400 x 350 mm tief,
mit Selbstschlussarmatur MINIMAGIC R 00 701

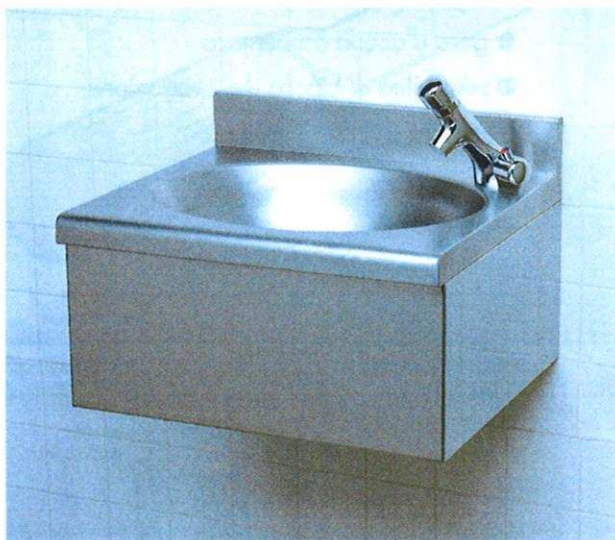

R726/15

Ovales Handwaschbecken, 400 x 350 mm tief,
mit Mischer MINIMAGIC R 00 715, komplett
mit Panzerflexverbindern aus Edelstahl, 2 Rückfluss-
verhinderern, 4 Wegehahn mit herausnehmbarem
Edelstahlfilter

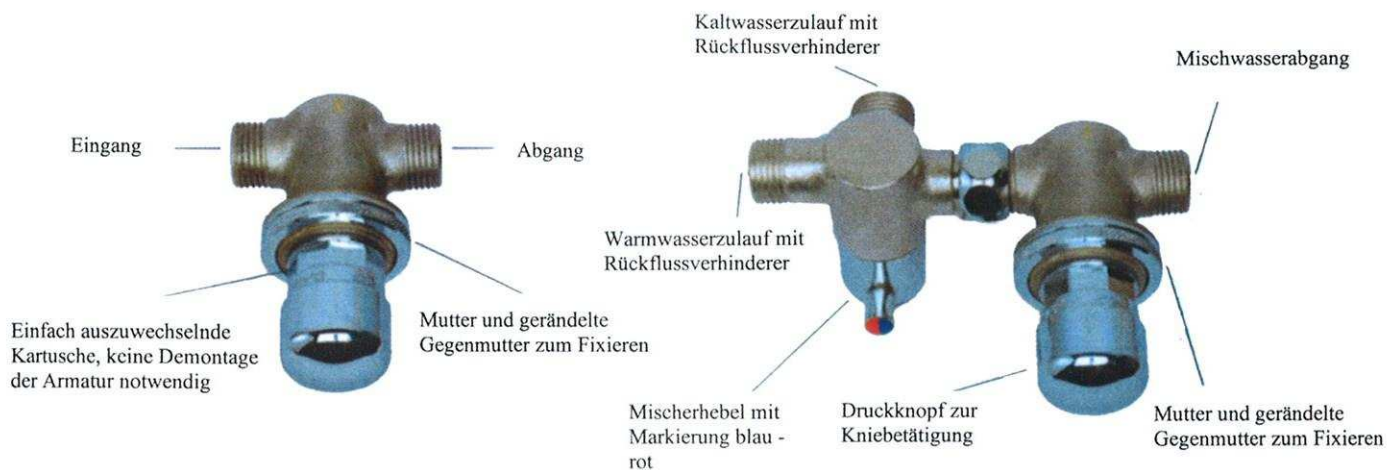

Selbstschlussarmatur

Selbstschlussarmatur mit Mischer

VORMONTIERTE EDELSTAHLWASCHBECKEN

Komplett mit Sifon nach DIN und Panzerflex-Verbinder aus Edelstahl



R725

Ovales Handwaschbecken, 400 x 350 mm tief, Selbstschlussarmatur mit Kniebetätigung, zur bequemeren Benutzung mit Schwenkauslauf und integriertem, automatischem Durchflussbegrenzer

R 725/7

Wie Artikel R 725 mit zusätzlichen Seifenspender Fassungsvermögen 1 Liter.



R726

Ovales Handwaschbecken, 400 x 350 mm tief, Selbstschlussarmatur mit Mischer, Kniebetätigung, mit Schwenkauslauf und integriertem, automatischem Durchflussbegrenzer

R 726/7

Wie Artikel R 726 mit zusätzlichen Seifenspender Fassungsvermögen 1 Liter.



R728

Trapezförmiges Handwaschbecken, 500 x 350 mm tief, Selbstschlussarmatur mit Mischer, Kniebetätigung, mit Schwenkauslauf und integriertem, automatischem Durchflussbegrenzer

R 728/7

Wie Artikel R 728 mit zusätzlichen Seifenspender Fassungsvermögen 1 Liter.



R 726/730

Ovales Handwaschbecken 400 x 350 mm, 205 mm hoch, mit kleinem Einhandmischer, mit Keramikkartusche, schwenkbarem Auslauf und langem Armhebel,

R 726/730/7


wie Artikel R726/730 mit zusätzlichen Seifenspender

R 800/730

Kleiner Einhandmischer mit Keramikkartusche, schwenkbarem Auslauf und langem Armhebel, für Bohrung 33 mm,

Leistung bei 3 bar 16 l/min

COD.	mm a	mm b
800/730	85	135



Vorinstallierte Edelstahl Waschrinnen

R 826/7



Allgemeines:

2 Selbstschlußarmaturen und 2 schwenkbare Ausläufe mit automatischen Durchflußbegrenzer sind integriert, Sifon nach DIN-Norm, justierbarer Wasseranschluß, Edelstahl - Abflaubsieb, - Wandbefestigung und - Panzerflexverbindern sind auch im Lieferumfang enthalten.

R 825 Edelstahlwaschrinne aus AISI 304, Wandstärke 10/10 mm, 1.200 x 425 mm, Höhe 205 mm, mit 2 Selbstschlußarmaturen für Kniebetätigung und 2 schwenkbaren Ausläufen mit automatischen Durchflußbegrenzern.


R 825/7 wie Artikel R 825 mit zusätzlichen Seifenspender, Fassungsvermögen 1 Liter

R 826 Edelstahlwaschrinne aus AISI 304 mit 2 Selbstschlußmischarmaturen für Kniebetätigung und 2 schwenkbaren Ausläufen mit automatischen Durchflußbegrenzern.


R 826/7 wie Artikel R 826 mit zusätzlichen Seifenspender, Fassungsvermögen 1 Liter

Handwaschbecken und Waschrinnen aus Edelstahl ohne Armaturen und Ausläufe

Vorinstallierter Edelstahlabfluss, Sifon nach DIN-Norm, justierbarer Wasseranschluß
 und Edelstahlwandbefestigung



COD.	Bohrung	mm a	mm b	mm c
R 725 00	—	400	350	205
R 725 01	Ø 21	400	350	205
R 725 02	Ø 27	400	350	205
R 725 03	Ø 34	400	350	205



COD.	Bohrung	mm a	mm b	mm c
R 727 00	—	500	350	205
R 727 01	Ø 21	500	350	205
R 727 02	Ø 27	500	350	205
R 727 03	Ø 34	500	350	205




COD.	Bohrung	mm a	mm b	mm c
R 825 00	—	1200	425	205
R 825 01	Ø 21	1200	425	205
R 825 02	Ø 27	1200	425	205
R 825 03	Ø 34	1200	425	205

Installationsanleitung:



Wichtig:

Beachten Sie die Beschaffenheit der Wand und verwenden Sie die entsprechenden Dübel.

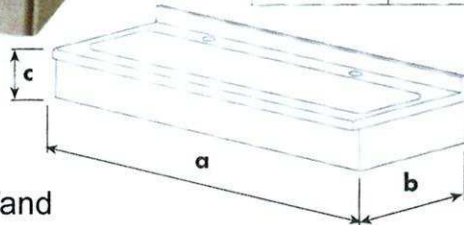

Waschbecken:

- 1.) Zuerst befestigen Sie die Wandhalterung mit 2 Dübeln.
- 2.) Das Handwaschbecken wird an der oberen Wandbefestigung eingehängt und mit den restlichen Dübeln gegengleich auf der Wand befestigt.



Waschrinne:

- 1.) Zuerst befestigen Sie die Wandhalterung mit den mitgelieferten Dübeln
- 2.) Fixieren Sie die Wandhalterung mit Hilfe einer Wasserwaage
- 3.) Zeichnen Sie die restlichen Bohrungen für die Dübeln an
- 4.) Montieren Sie die Waschrinne an der Wandhalterung

