


KH327 / KH327G STAHLKUGELHAHN

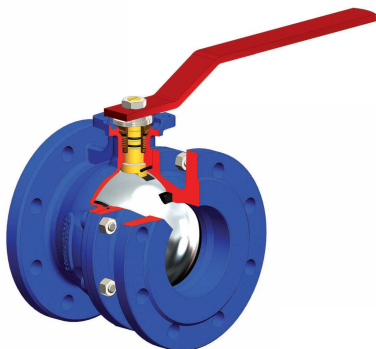


KH327 Stahlkugelhahn
KH327G Stahlkugelhahn für GAS DVGW-NG4313AM0052

Gehäuse: GJS 400-15
Kugel: MS CuZn40Pb2
Spindel: MS CuZn40Pb2
O-Ring: NBR
Temp:


KH327: -10° C - +100° C

KH327G: -10° C - +70° C


Druck - Temperaturdiagramm

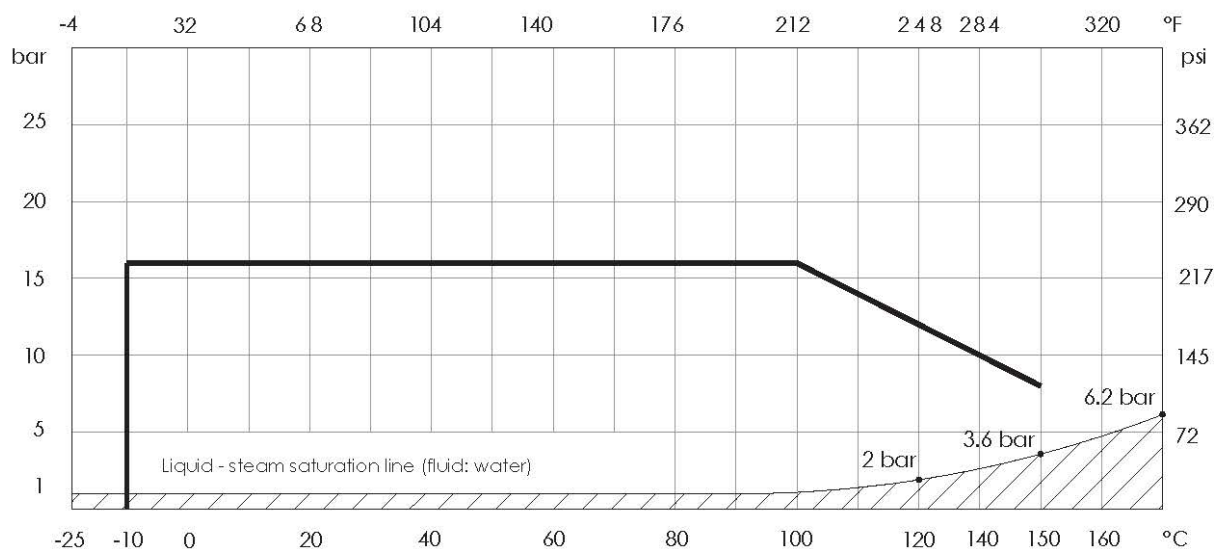


Druckverlustrdiagramm

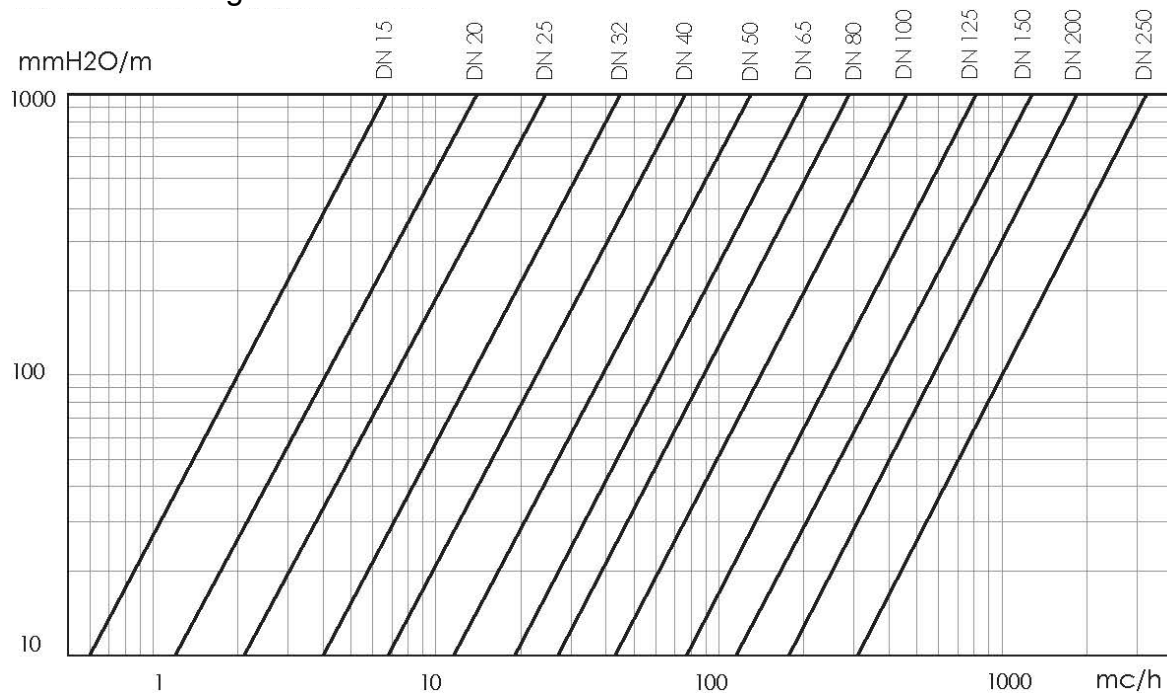


DN15 - DN150

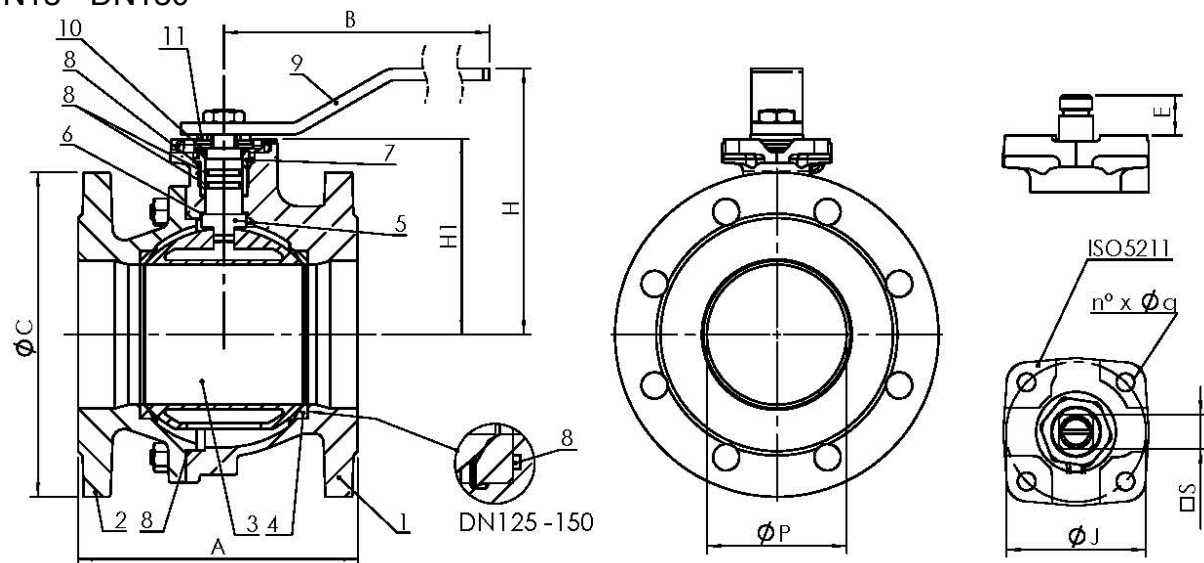

DN200

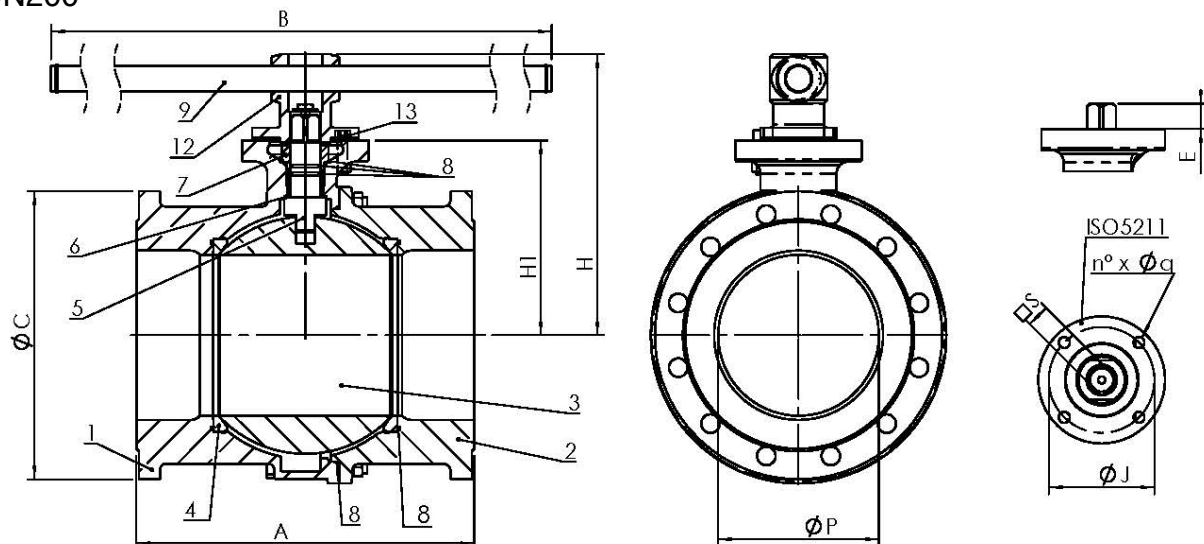

DN250

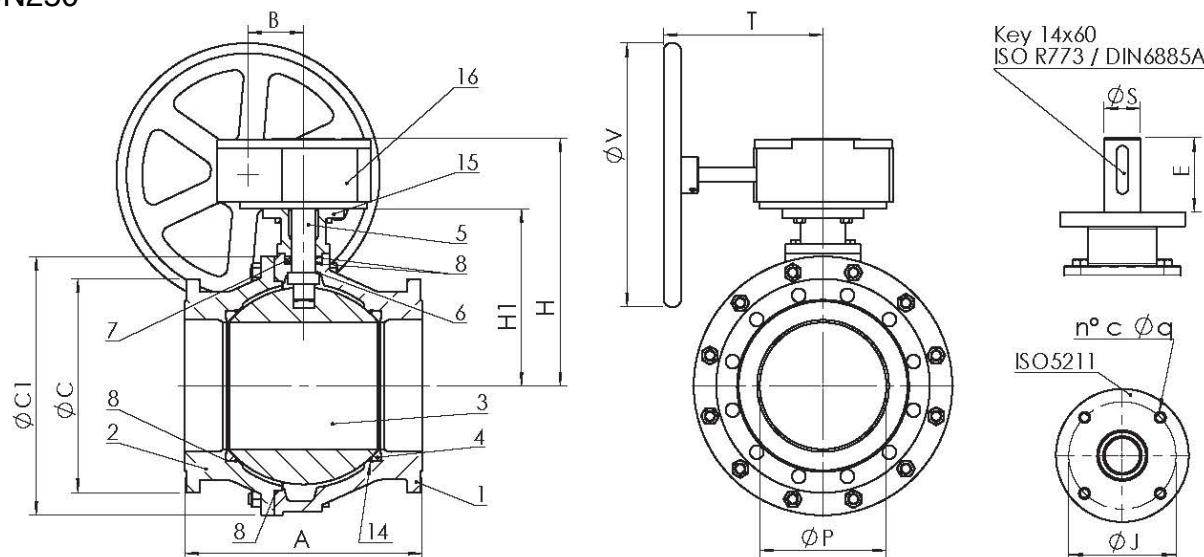

MATERIAL		
Nr.	Bezeichnung	Material
1	Gehäuse	GJS 400-15
2	Flansch	GJS 400-15
3	Kugel	MS CuZn40Pb2 verchromt
4	Kugelsitz	PTFE
5	Spindel	MS CuZn40Pb2
6	Dichtscheibe	PTFE
7	Ring	MS CuZn40Pb2
8	O-Ring	NBR [Viton]
9	Griff	Stahl
10	Anschlagplatte	Stahl
11	Scheibe	Stahl
12	Mitnehmer	MS CuZn40Pb2
13	Anschlag	Stahl
14	Ring	AISI 302
15	ISO TOP	MS CuZn40Pb2
17	Schrauben	Stahl

DIMENSION [mm]													
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
P	15	20	25	32	40	50	63	76	95	120	145	190	240
A	115	120	125	130	140	150	170	180	190	200	210	-	-
H	84	84	96	101	125	135	143	165	180	225	243	320	448
H1	50,5	52	59	64	78,5	87	95	118	132,5	165	182,5	230	335
B	160	160	170	170	230	230	230	280	360	450	560	1000	101
C	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405
C1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284
ISO	F04	F04	F04	F04	F05	F05	F05	F07	F07	F10	F10	F12	F12
E	11,5	11,5	14,5	14,5	17,5	17,5	17,5	20	20	24,5	24,5	27	92
S	9	9	11	11	14	14	14	17	17	22	22	27	45