


# KHN 7312SL

## TECHNISCHE DATEN



Für Nahrungsmittel und allgemeine Anwendungen in der Chemie,  
 nachstellbare Stopfbuchse, voller Durchgang  
 Lieferbar von 1/2" – 4" (Dn15 – DN100)  
 ISO 5211 TOP, wartungsfreundlich durch ausklappbaren Mittelteil  
 Baulänge: DIN 3202 S13  
 Anschlüsse: Lange Anschweißenden  
 Betriebsdruck: 1/2" – 2" PN63, 2 1/2" - 4" PN40  
 Temperaturbereich: -20°C – 180°C

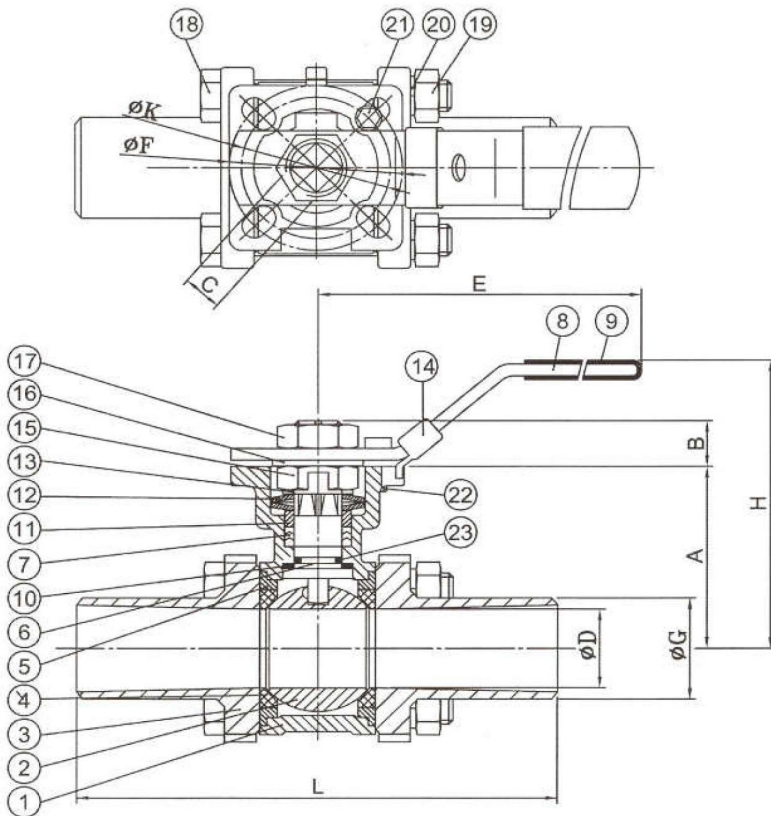

No.	Name	Material	Q'TY
1	Body	1.4408	1
2	Ball	SS316	1
3	End Cap	1.4408	2
4	Seat	PTFE	2
5	Body Seal	PTFE	2
6	Stem	SS316	1
7	Stem Packing	PTFE	1
8	Handle	SS304	1
9	Handle Cover	Plastic	1
10	Thrust Washer	RTFE	1
11	Gland Bush	SS304	1
12	Belleville Washer	SS301	1
13	Tab Washer	SS304	1
14	Locking Pad	SS304	1
15	Stem Nut	SS304	1
16	Stem Washer	SS304	1
17	Handle Nut	SS304	1
18	Bolt	SS304	4-6
19	Bolt Nut	SS304	4-12
20	Bolt Washer	SS304	4-12
21	Stop Pin	SS304	1
22	Nut	SS304	1
23	O-Ring	Viton	1

	A	B	C	ØD	E	F	K	G	H	L
1/2"	42,1	6,1	9,0	15,0	139,0	F04	F03	22,7	77,0	225,0
3/4"	48,0	6,5	9,0	20,0	139,0	F04	F03	27,5	83,0	225,0
1"	56,6	10,9	11,0	26,0	165,0	F05	F04	34,0	96,0	245,0
5/4"	60,9	10,9	11,0	32,0	165,0	F05	F04	42,7	100,0	255,0
6/4"	77,5	13,9	14,0	38,0	215,0	F07	F05	48,6	127,0	260,0
2"	85,2	13,9	14,0	50,0	215,0	F07	F05	60,5	135,0	275,0
2 1/2"	108,7	16,8	17,0	65,0	263,0	F10	F07	76,3	168,0	334,0
3"	117,7	17,8	17,0	80,0	263,0	F10	F07	90,0	176,0	354,0
4"	133,4	17,8	17,0	100,0	263,0	F10	F07	114,3	188,0	365,0