

RIVER

SPA

A-2512 TRIBUSWINKEL, WERKSGASSE 7

TELEFON: +43-(0) 2252 90 82 60 TELEFAX: +43-(0) 2252 90 82 61
Internet: www.klepp.at e-mail: office@klepp.at

klepp & Co
ARMATUREN Handels-GmbH



HACCP SYSTEM

(HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT)

LAVAMANI IN ACCIAIO INOX PREMONTATI
PRONTI PER L'INSTALLAZIONE

STAINLESS STEEL HANDWASH BASIN
PRE-ASSEMBLED



E0726



Comando elettronico a batteria con miscelatore e
bocca di erogazione brevettata R 597/2 con economizzatore 7 litri/minuto.

*Infrared water control with mixer
patented spout R 597/2 with flow reducer 7 l/min.*



MADE IN ITALY



R 726/7
Miscelatore
temporizzato
a ginocchio e
distributore
di sapone.
*knee operated
timed mixer and
soap dispenser.*



R 756/7
Miscelatore a pedale
e distributore
di sapone.
*Pedal operated mixer
and soap dispenser.*



R 728
Miscelatore
temporizzato
a ginocchio.
*Knee operated
timed mixer.*



R 825
Rubinetto temporizzato a ginocchio.
Knee operated timed tap.

- Tutti i modelli sono premontati, pronti per l'installazione e conformi al sistema HACCP.
All the models are pre-assembled HACCP system.
- Le bocche di erogazione hanno incorporato il riduttore di portata di 7 litri/minuto.
Spouts with built-in flow reducer 7 l/min.
- Cartuccia facilmente ispezionabile senza smontare il rubinetto dal lavamani.
The cartridge is very easy to check without dismount the tap.



LAVAMANI IN ACCIAIO INOX PREMONTATI "COMANDO A GINOCCHIO" PRONTI PER L'INSTALLAZIONE

PRE-ASSEMBLED STAINLESS STEEL HANDWASH BASIN WITH "KNEE OPERATED TAP" READY FOR INSTALLATION

per l'igiene nei locali pubblici e nelle industrie alimentari



legge n. 283 D.P.R. n. 327 art. 28 - sistema HACCP - D.L. n. 155/97 - Dir. CEE 93/43

senza sprechi e senza
schizzi d'acqua fastidiosi
to avoid wasted water
and annoying jets




800/724


distributore di sapone
antivandalo in ottone
vandal-proof soap dispenser
made in brass




CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
R 725	400	350	205	Comando a ginocchio conforme sistema HACCP lavamani ovale in acciaio inox AISI 304 – premontaggio di: ■ rubinetto a ginocchio temporizzato erogazione per circa 10 sec. collegato alla bocca di erogazione orientabile R 590 A7 con riduttore automatico 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibile inox blu MF per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox per il fissaggio a parete – tasselli e viti <i>Timed tap – swivel spout – stainless steel hoses and syphon pre-assembled</i>
R 725/7	400	350	205	Comando a ginocchio conforme sistema HACCP lavamani ovale in acciaio inox AISI 304 – completo di distributore antivandalo di sapone liquido con pompa interamente in ottone – con chiave a brugola in dotazione per il riempimento dall'alto – capacità serbatoio lt. 1,100 – premontaggio di: ■ rubinetto a ginocchio temporizzato erogazione per circa 10 sec. collegato alla bocca di erogazione orientabile R 590 A7 con riduttore automatico 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibile inox blu MF per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox per il fissaggio a parete – tasselli e viti <i>Ditto – with soap dispenser</i>
R 726	400	350	205	Comando a ginocchio conforme sistema HACCP lavamani ovale in acciaio inox AISI 304 – premontaggio di: ■ miscelatore a ginocchio temporizzato erogazione per circa 10 sec. collegato alla bocca di erogazione orientabile R 590 A7 con riduttore automatico 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibili inox blu e rosso per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox per il fissaggio a parete – tasselli e viti <i>Timed mixer – swivel spout – stainless steel hoses and syphon pre-assembled</i>
R 726/7	400	350	205	Comando a ginocchio conforme sistema HACCP lavamani ovale in acciaio inox AISI 304 – completo di distributore antivandalo di sapone liquido con pompa interamente in ottone – con chiave a brugola in dotazione per il montaggio dall'alto – capacità serbatoio lt. 1,100 – premontaggio di: ■ miscelatore a ginocchio temporizzato erogazione per circa 10 sec. collegato alla bocca di erogazione orientabile R 590 A7 con riduttore 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibili inox blu e rosso per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox per il fissaggio a parete – tasselli e viti <i>Ditto – with soap dispenser</i>
R 727	500	350	205	Comando a ginocchio conforme sistema HACCP lavamani trapezoidale in acciaio inox AISI 304 – premontaggio di: ■ rubinetto a ginocchio temporizzato erogazione per circa 10 sec. collegato alla bocca di erogazione orientabile 800 00 A7 con riduttore 7 l/min. ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibile inox blu MF per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox per il fissaggio a parete – tasselli e viti <i>Timed tap – swivel spout – stainless steel hoses and syphon pre-assembled</i>




CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO	€
R 727/7	500	350	205	Comando a ginocchio conforme sistema HACCP lavamani trapezoidale in acciaio inox AISI 304 - completo di distributore antivandalo di sapone liquido con pompa interamente in ottone - con chiave a brugola in dotazione per il riempimento dall'alto – capacità serbatoio lt. 1,100 – premontaggio di: rubinetto a ginocchio temporizzato erogazione per circa 10 sec. collegato alla bocca di erogazione orientabile 800 00 A7 con riduttore 7 litri/minuto piletta inox Ø 1"1/2 flessibile inox blu MF per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox per il fissaggio a parete – tasselli e viti <i>Ditto – with soap dispenser</i>	




R 728	500	350	205	Comando a ginocchio conforme sistema HACCP lavamani trapezoidale in acciaio inox AISI 304 – premontaggio di: miscelatore a ginocchio temporizzato erogazione per circa 10 sec. collegato alla bocca di erogazione orientabile 800 00 A7 con riduttore 7 litri/minuto piletta inox Ø 1"1/2 flessibili inox blu e rosso per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox per il fissaggio a parete – tasselli e viti <i>Timed mixer – swivel spout – stainless steel hoses and syphon pre-assembled</i>	
-------	-----	-----	-----	---	--



R 728/7	500	350	205	Comando a ginocchio conforme sistema HACCP lavamani trapezoidale in acciaio inox AISI 304 - completo di distributore antivandalo di sapone liquido con pompa interamente in ottone - con chiave a brugola in dotazione per il riempimento dall'alto – capacità serbatoio lt. 1,100 – premontaggio di: miscelatore a ginocchio temporizzato erogazione per circa 10 sec. collegato alla bocca di erogazione orientabile 800 00 A7 con riduttore 7 litri/minuto piletta inox Ø 1"1/2 flessibili inox blu e rosso per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox per il fissaggio a parete – tasselli e viti <i>Ditto – with soap dispenser</i>	
---------	-----	-----	-----	--	--



R 726/730	400	350	205	Lavamani ovale in acciaio inox AISI 304 – premontaggio di: piccolo miscelatore monocomando con dischi ceramici e bocca di erogazione orientabile piletta inox Ø 1"1/2 flessibili blu e rosso per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox per il fissaggio a parete – tasselli e viti <i>Mixer with ceramic cartridge and swivel spout – stainless steel hoses and syphon pre-assembled</i>	
R 726/730/7	400	350	205	Lavamani ovale in acciaio inox AISI 304 - completo di distributore antivandalo di sapone liquido con pompa interamente in ottone - con chiave a brugola in dotazione per il riempimento dall'alto – capacità serbatoio lt. 1,100 – premontaggio di: piccolo miscelatore monocomando con dischi ceramici e bocca di erogazione orientabile piletta inox Ø 1"1/2 flessibili blu e rosso per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox per il fissaggio a parete – tasselli e viti <i>Ditto – with soap dispenser</i>	




800/730	85	135		Miscelatore per lavamani con dischi ceramici e bocca di erogazione orientabile <i>Single lever mixer</i>	
---------	----	-----	--	--	--

LAVAMANI IN ACCIAIO INOX PREMONTATI "COMANDO ELETTRONICO A BATTERIA 9V" PRONTI PER L'INSTALLAZIONE


PRE-ASSEMBLED STAINLESS STEEL HANDWASH BASIN WITH "INFRARED WATER TAP CONTROL WITH 9V BATTERY" READY FOR INSTALLATION

per l'igiene nei locali pubblici e nelle industrie alimentari - garanzia 2 anni

legge n. 283 D.P.R. n. 327 art. 28 - sistema HACCP - D.L. n. 155/97 - Dir. CEE 93/43



senza sprechi e senza schizzi d'acqua fastidiosi
to avoid wasted water and annoying jets




CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
E0725	400	350	205	Lavamani ovale in acciaio inox AISI 304 – premontaggio di: - comando elettronico completo di batteria collegato alla bocca di erogazione fissa R 597/2 con riduttore automatico 7 litri/minuto - piletta inox Ø 1"1/2 - flessibile inox blu MF per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox per il fissaggio a parete – tasselli e viti <i>Infrared water tap control – fixed spout – stainless steel hoses and syphon pre-assembled</i>
E0726	400	350	205	Lavamani ovale in acciaio inox AISI 304 – premontaggio di: - comando elettronico completo di batteria con miscelatore collegato alla bocca di erogazione fissa R 597/2 con riduttore automatico 7 litri/minuto - piletta inox Ø 1"1/2 - flessibili inox blu e rosso per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox per il fissaggio a parete – tasselli e viti <i>Mixer with infrared water tap control – fixed spout – stainless steel hoses and syphon pre-assembled</i>
E0727	500	350	205	Lavamani trapezoidale in acciaio inox AISI 304 – premontaggio di: - comando elettronico completo di batteria collegato alla bocca di erogazione fissa R 597/2 con riduttore 7 litri/minuto - piletta inox Ø 1"1/2 - flessibile inox blu MF per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox per il fissaggio a parete – tasselli e viti <i>Infrared water tap control – fixed spout – stainless steel hoses and syphon pre-assembled</i>
E0728	500	350	205	Lavamani trapezoidale in acciaio inox AISI 304 – premontaggio di: - comando elettronico completo di batteria con miscelatore collegato alla bocca di erogazione fissa R 597/2 con riduttore 7 litri/minuto - piletta inox Ø 1"1/2 - flessibili inox blu e rosso per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox per il fissaggio a parete – tasselli e viti <i>Mixer with infrared water tap control – fixed spout – stainless steel hoses and syphon pre-assembled</i>

■ Lavamani inox premontati – consigli di installazione

Pre-assembled stainless steel handwash basin – installation advise


- Con 2 tasselli fissare alla parete lo speciale supporto inox in dotazione.

With 2 screw anchors fix the special stainless steel wall bearing to the wall.



- Montare a incastro il lavamani nel supporto speciale e con 2 tasselli Ø 6 fissare il lavamani alla parete.

Assemble the handwash basin into the special bearing and with 2 screw anchors Ø 6 fix the handwash basin to the wall.



LAVAMANI IN ACCIAIO INOX LUCIDATO PREMONTATI

POLISHED STAINLESS STEEL HANDWASH BASIN
PRE-ASSEMBLED



Miscelatore temporizzato a ginocchio
Knee-operated timed mixer

R 724
Fissaggio a parete
Wall-fixing



igiene e design
hygiene and design



R 724/2
Fissaggio ad angolo
Corner-fixing

- Cartuccia temporizzata facilmente ispezionabile senza smontare il miscelatore dal lavamani.
The cartridge is very easy to check without removing the mixer.
- La bocca di erogazione ha incorporato il riduttore automatico di portata di 7 litri/minuto.
Spout with built-in flow reducer 7 l/min.

senza sprechi e senza
schizzi d'acqua fastidiosi
to avoid wasted water
and annoying jets


LAVAMANI IN ACCIAIO INOX LUCIDATO PREMONTATI "COMANDO A GINOCCHIO" PRONTI PER L'INSTALLAZIONE

POLISHED STAINLESS STEEL HANDWASH BASIN WITH "KNEE OPERATED TAP" READY FOR INSTALLATION


per l'igiene nei locali pubblici e nelle industrie alimentari

legge n. 283 D.P.R. n. 327 art. 28 - sistema HACCP - D.L. n. 155/97 - Dir. CEE 93/43

Montaggio a parete
Wall-fixing

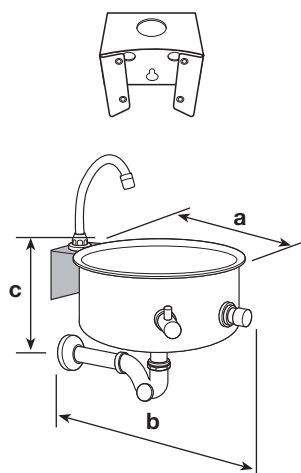


Montaggio ad angolo
Corner-fixing

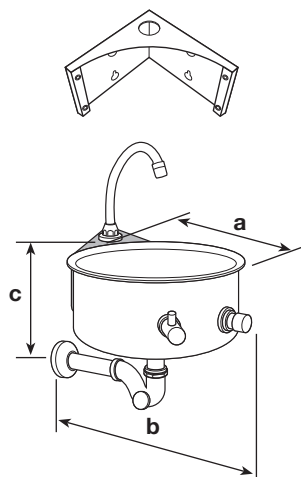

CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
R 723	335	440	220÷255	Comando a ginocchio conforme sistema HACCP lavamani Ø 300 in acciaio inox AISI 304 lucidato per il fissaggio a parete - premontaggio di: ■ rubinetto a ginocchio temporizzato erogazione per circa 10 sec. collegato alla bocca di erogazione orientabile R 590 A7 con riduttore automatico 7 litri/minuto ■ piletta cromata Ø 1"1/4 ■ sifone ispezionabile ad S in ottone cromato - tasselli, viti e dima di montaggio <i>Wall-fixing - knee timed tap, swivel spout - checking S syphon Ø 1" 1/4 chromed brass</i>
R 724	335	440	220÷255	Comando a ginocchio conforme sistema HACCP lavamani Ø 300 in acciaio inox AISI 304 lucidato per il fissaggio a parete - premontaggio di: ■ miscelatore a ginocchio temporizzato erogazione per circa 10 sec. collegato alla bocca di erogazione orientabile R 590 A7 con riduttore automatico 7 litri/minuto ■ piletta cromata Ø 1"1/4 ■ sifone ispezionabile ad S in ottone cromato - tasselli, viti e dima di montaggio <i>Wall-fixing - knee timed water mixer, swivel spout - checking S syphon Ø 1" 1/4 chromed brass</i>
R 723/2	335	455	220÷255	Lavamani Ø 300 in acciaio inox AISI 304 lucidato per il fissaggio ad angolo con rubinetto a ginocchio dotazione come art. R 723 <i>Corner-fixing - knee timed tap, swivel spout - checking S syphon Ø 1" 1/4 chromed brass</i>
R 724/2	335	455	220÷255	Lavamani Ø 300 in acciaio inox AISI 304 lucidato per il fissaggio ad angolo con miscelatore a ginocchio dotazione come art. R 724 <i>Corner-fixing - knee timed water mixer, swivel spout - checking S syphon Ø 1" 1/4 chromed brass</i>

LAVABO IN ACCIAIO INOX LUCIDATO SENZA RUBINETTERIA E SENZA BOCCA DI EROGAZIONE

POLISHED STAINLESS STEEL HANDWASH BASIN WITHOUT TAPS AND SPOUT



CODICE	fori	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
R 723 00	—	335	400	200÷255	Lavabo Ø 300 in acciaio inox AISI 304 lucidato per il fissaggio a parete - già montata piletta cromata Ø 1" 1/4 completo di sifone ispezionabile ad S in ottone cromato, tasselli, viti e dime di montaggio <i>Wall-fixing - complete checking S syphon Ø 1" 1/4</i>
R 723 01	Ø 21	335	400	200÷255	
R 723 02	Ø 27	335	400	200÷255	
R 723 03	Ø 34*	335	400	200÷255	
R 723 00/2	—	335	415	200÷255	Lavabo Ø 300 in acciaio inox AISI 304 lucidato per il fissaggio ad angolo dotazione come articolo precedente <i>Corner-fixing - complete checking S syphon Ø 1" 1/4</i>
R 723 01/2	Ø 21	335	415	200÷255	
R 723 02/2	Ø 27	335	415	200÷255	
R 723 03/2	Ø 34*	355	415	200÷255	


* foratura per il montaggio dei miscelatori monocomando ed elettronici
hole to install single-control and infrared mixers

LAVAMANI IN ACCIAIO INOX PREMONTATI "COMANDO A PEDALE" PRONTI PER L'INSTALLAZIONE


PRE-ASSEMBLED STAINLESS STEEL HANDWASH BASIN WITH "PEDAL CONTROL" READY FOR INSTALLATION

per l'igiene nei locali pubblici e nelle industrie alimentari - garanzia 2 anni


legge n. 283 D.P.R. n. 327 art. 28 - sistema HACCP - D.L. n. 155/97 - Dir. CEE 93/43

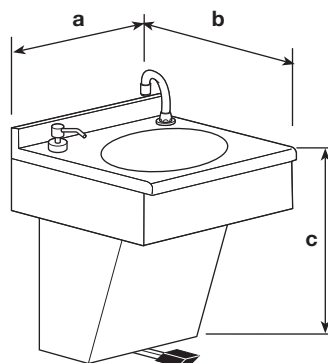

Rubinetto a pedale
Pedal operated tap

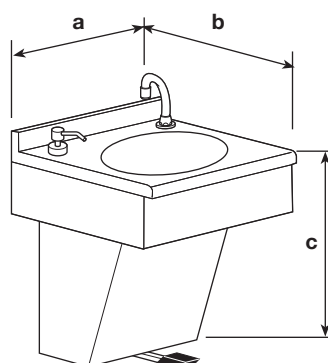


Miscelatore a pedale
Pedal operated mixer

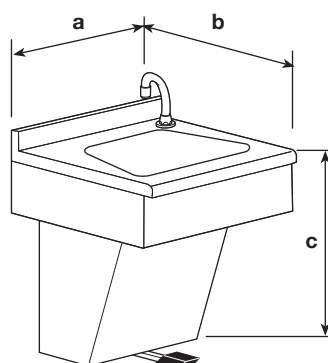


Rubinetto a pedale
Pedal operated tap

CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
R 755	400	350	840	Comando a pedale conforme sistema HACCP lavamani ovale in acciaio inox AISI 304 con colonna inox – premontaggio di: ■ rubinetto a pedale collegato alla bocca di erogazione orientabile R 590 A7 con riduttore automatico di 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibile inox blu MF per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox con il rubinetto a pedale già fissato – tasselli e viti per il montaggio a parete <i>Pedal operated tap – swivel spout – stainless steel hoses and syphon pre-assembled</i>
R 755/7	400	350	840	Comando a pedale conforme sistema HACCP lavamani ovale in acciaio inox AISI 304 con colonna inox, completo di distributore antivandalo di sapone liquido con pompa interamente in ottone – con chiave a brugola in dotazione per il riempimento dall'alto – capacità serbatoio lt. 1,100 – premontaggio di: ■ rubinetto a pedale collegato alla bocca di erogazione orientabile R 590 A7 con riduttore automatico di 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibile inox blu MF per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox con il rubinetto a pedale già fissato – tasselli e viti per il montaggio a parete <i>Ditto – with soap dispenser</i>
R756	400	350	840	Comando a pedale conforme sistema HACCP lavamani ovale in acciaio inox AISI 304 con colonna inox – premontaggio di: ■ miscelatore a pedale collegato alla bocca di erogazione orientabile R 590 A7 con riduttore automatico di 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibili inox blu e rosso MF per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox con il miscelatore a pedale già fissato – tasselli e viti per il montaggio a parete <i>Pedal operated mixer – swivel spout – stainless steel hoses and syphon pre-assembled</i>
R 756/7	400	350	840	Comando a pedale conforme sistema HACCP lavamani ovale in acciaio inox AISI 304 con colonna inox, completo di distributore antivandalo di sapone liquido con pompa interamente in ottone – con chiave a brugola in dotazione per il riempimento dall'alto – capacità serbatoio lt. 1,100 – premontaggio di: ■ miscelatore a pedale collegato alla bocca di erogazione orientabile R 590 A7 con riduttore automatico di 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibili inox blu e rosso MF per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox con il miscelatore a pedale già fissato – tasselli e viti per il montaggio a parete <i>Ditto – with soap dispenser</i>
R 757	500	350	840	Comando a pedale conforme sistema HACCP lavamani trapezoidale in acciaio inox AISI 304 con colonna inox – premontaggio di: ■ rubinetto a pedale collegato alla bocca di erogazione orientabile R 590 A7 con riduttore automatico di 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibile inox blu MF per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox con il rubinetto a pedale già fissato – tasselli e viti per il montaggio a parete <i>Pedal operated tap – swivel spout – stainless steel hoses and syphon pre-assembled</i>

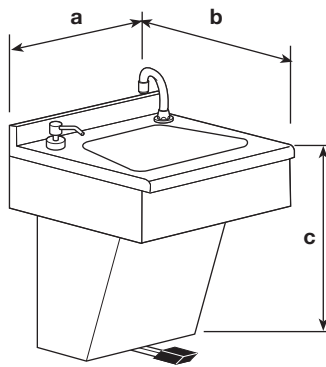

Rubinetto a pedale
Pedal operated tap

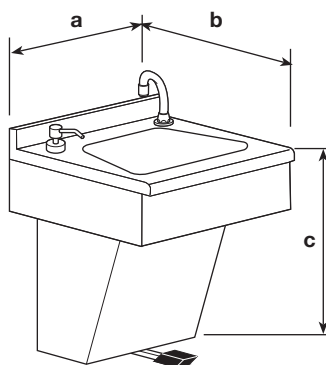

Miscelatore a pedale
Pedal operated mixer

CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO	
R 757/7	500	350	840	Comando a pedale conforme sistema HACCP lavamani trapezoidale in acciaio inox AISI 304 con colonna inox, completo di distributore antivandalo di sapone liquido con pompa interamente in ottone – con chiave a brugola in dotazione per il riempimento dall'alto – capacità serbatoio lt. 1,100 – premontaggio di: ■ rubinetto a pedale collegato alla bocca di erogazione orientabile R 590 A7 con riduttore automatico di 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibile inox blu MF per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox con il rubinetto a pedale già fissato – tasselli e viti per il montaggio a parete <i>Ditto – with soap dispenser</i>	
R 758	500	350	840	Comando a pedale conforme sistema HACCP lavamani trapezoidale in acciaio inox AISI 304 con colonna inox – premontaggio di: ■ miscelatore a pedale collegato alla bocca di erogazione orientabile R 590 A7 con riduttore automatico di 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibili inox blu e rosso MF per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox con il miscelatore a pedale già fissato – tasselli e viti per il montaggio a parete <i>Pedal operated mixer – swivel spout – stainless steel hoses and syphon pre-assembled</i>	
R 758/7	500	350	840	Comando a pedale conforme sistema HACCP lavamani trapezoidale in acciaio inox AISI 304 con colonna inox, completo di distributore antivandalo di sapone liquido con pompa interamente in ottone – con chiave a brugola in dotazione per il riempimento dall'alto – capacità serbatoio lt. 1,100 – premontaggio di: ■ miscelatore a pedale collegato alla bocca di erogazione orientabile R 590 A7 con riduttore automatico di 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibili inox blu e rosso MF per collegamento alla rete – in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox con il miscelatore a pedale già fissato – tasselli e viti per il montaggio a parete <i>Ditto – with soap dispenser</i>	

■ Lavamani inox premontati con comando a pedale – consigli di installazione

Pre-assembled stainless steel handwash basin with pedal control – installation advise





1. Appoggiare la dima inox completa di pedale al pavimento e fissarla con 4 tasselli alla parete.
Leans the stainless steel wall bearing complete with the pedal on the floor and fix it with 4 screw anchors.
2. Con 2 tasselli fissare alla parete lo speciale supporto inox per il montaggio del lavamani.
With 2 screw anchors fix the special stainless steel wall bearing to the wall, for the handwash basin installation.
3. Montare a incastro il lavamani nel supporto speciale e con 2 tasselli Ø 6 fissare il lavamani alla parete.
Assemble the handwash basin into the special bearing and with 2 screw anchors Ø 6 fix the handwash basin to the wall.
4. Allacciare i flessibili in dotazione e lo scarico.
Connect the hoses given in endowment and the drain.
5. Fissare lateralmente con 4 viti a brugola il frontalino inox sulla dima.
Fix the stainless steel riser on the template with 4 allen screws.

VASCHE A CANALE IN ACCIAIO INOX PREMONTATE "COMANDO A GINOCCHIO" PRONTE PER L'INSTALLAZIONE

PRE-ASSEMBLED STAINLESS STEEL WASHING TROUGH WITH "KNEE OPERATED TAP" READY FOR INSTALLATION

per l'igiene nei locali pubblici e nelle industrie alimentari



legge n. 283 D.P.R. n. 327 art. 28 - sistema HACCP - D.L. n. 155/97 - Dir. CEE 93/43

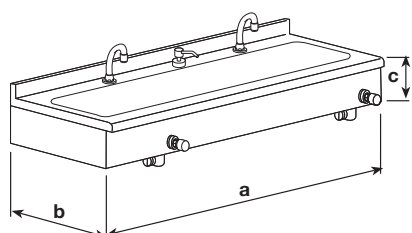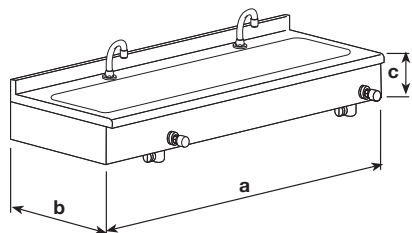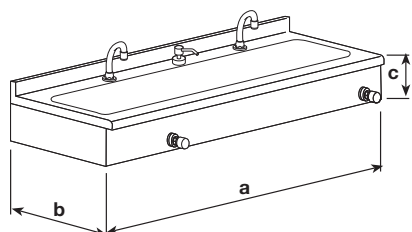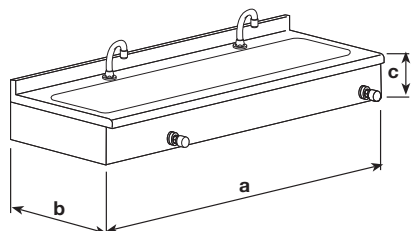


CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
R 825	1200	425	205	Comando a ginocchio conforme sistema HACCP vasca a canale in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10 – stampata con angoli arrotondati – finitura sabbiatura fine – premontaggio di: ■ 2 rubinetti a ginocchio temporizzati erogazione per circa 10 sec. collegati a 2 bocche di erogazione orientabili R 590 A7 con riduttore automatico 7 litri/minuto ■ 2 flessibili inox MF blu per collegamento alla rete ■ sifone speciale regolabile a norme DIN ■ supporto – dima di montaggio inox per il fissaggio a parete con viti e tasselli <i>Timed taps – swivel spouts – stainless steel hoses and syphon pre-assembled</i>
R 825/7	1200	425	205	Comando a ginocchio conforme sistema HACCP vasca a canale in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10 – completa di distributore antivandalo di sapone liquido con pompa interamente in ottone – con chiave a brugola in dotazione per il riempimento dall'alto – capacità serbatoio lt. 1,100 – stampata con angoli arrotondati – finitura sabbiatura fine – premontaggio di: ■ 2 rubinetti a ginocchio temporizzati erogazione per circa 10 sec. collegati a 2 bocche di erogazione orientabili R 590 A7 con riduttore automatico 7 litri/minuto ■ 2 flessibili inox MF blu per collegamento alla rete ■ sifone speciale regolabile a norme DIN ■ supporto – dima di montaggio inox per il fissaggio a parete con viti e tasselli <i>Ditto – with soap dispenser</i>
R 826	1200	425	205	Comando a ginocchio conforme sistema HACCP vasca a canale in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10 – stampata con angoli arrotondati – finitura sabbiatura fine – premontaggio di: ■ 2 miscelatori a ginocchio temporizzati erogazione per circa 10 sec. collegati a 2 bocche di erogazione orientabili R 590 A7 con riduttore di portata 7 litri/minuto ■ 2 flessibili inox MF blu – 2 flessibili inox MF rosso per collegamento alla rete ■ sifone speciale regolabile a norme DIN ■ supporto – dima di montaggio inox per il fissaggio a parete con viti e tasselli <i>Timed mixers – swivel spouts – stainless steel hoses and syphon pre-assembled</i>
R 826/7	1200	425	205	Comando a ginocchio conforme sistema HACCP vasca a canale in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10 – completa di distributore antivandalo di sapone liquido con pompa interamente in ottone – con chiave a brugola in dotazione per il riempimento dall'alto – capacità serbatoio lt. 1,100 – stampata con angoli arrotondati – finitura sabbiatura fine – premontaggio di: ■ 2 miscelatori a ginocchio temporizzati erogazione per circa 10 sec. collegati a 2 bocche di erogazione orientabili R 590 A7 con riduttore di portata 7 litri/minuto ■ 2 flessibili inox MF blu – 2 flessibili inox MF rosso per collegamento alla rete ■ sifone speciale regolabile a norme DIN ■ supporto – dima di montaggio inox per il fissaggio a parete con viti e tasselli <i>Ditto – with soap dispenser</i>

Vasche a canale inox premontate – consigli di installazione

Pre-assembled stainless steel washing trough – installation advise

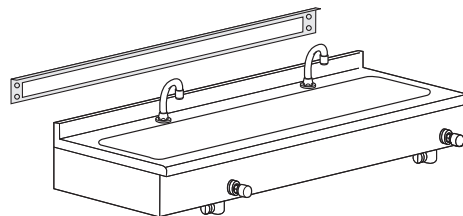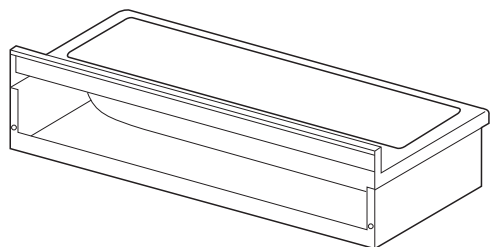




- Con il tassello ① fissare alla parete il supporto-dima inox.
With screw anchor ① fix stainless steel wall bearing.
 - Posizionare in piano il supporto inox eventualmente con l'aiuto di una livella e fissarlo alla parete con il tassello ②.
Fix the wall bearing using a level ②.
 - Eseguire le forature per gli altri tasselli.
Made the holes for all the screw anchors.
 - Fissare la vasca canale al supporto inox.
Fix the washing trough to the stainless steel wall bearing.
- Considerare la consistenza della parete ed usare tasselli appropriati.
Consider the firmness of the wall and use the appropriate screw anchors.

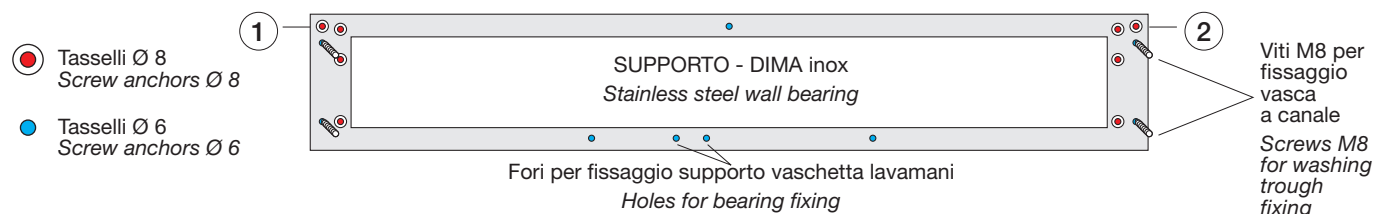

LAVAMANI E VASCHE A CANALE IN ACCIAIO INOX SENZA RUBINETTERIA E SENZA BOCCHE DI EROGAZIONE

STAINLESS STEEL HANDWASH BASIN AND WASHING TROUGH WITHOUT TAPS AND WITHOUT SPOUTS

- Già montata piletta inox – completi di sifone regolabile a norme DIN – supporto inox e tasselli per il fissaggio a parete.
Pre-installed stainless steel drain.

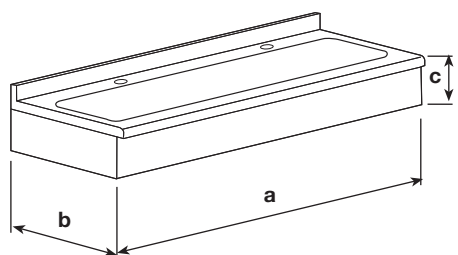

CODICE	Fori Holes	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
R 725 00 R 725 01 R 725 02 R 725 03	— Ø 21 Ø 27 Ø 34*	400 400 400 400	350 350 350 350	205 205 205 205	Lavamani ovale in acciaio inox AISI 304 careinato con alzatina – già montata piletta inox Ø 1" 1/2 – completo di sifone regolabile a norme DIN – supporto inox per il fissaggio a parete – tasselli e viti <i>Oval handwash basin stainless steel AISI 304 supplied with stainless steel drain</i>
* foratura per il montaggio dei miscelatori monocomando ed elettronici <i>hole to instal single-control and infrared mixers</i>					
R 727 00 R 727 01 R 727 02 R 727 03	— Ø 21 Ø 27 Ø 34	500 500 500 500	350 350 350 350	205 205 205 205	Lavamani trapezoidale in acciaio inox AISI 304 careinato con alzatina – già montata piletta inox Ø 1" 1/2 – completo di sifone regolabile a norme DIN – supporto inox per il fissaggio a parete – tasselli e viti <i>Trapezoidal handwash basin stainless steel AISI 304 supplied with stainless steel drain</i>
R 825 00 R 825 01 R 825 02 R 825 03	— Ø 21 Ø 27 Ø 34	1200 1200 1200 1200	425 425 425 425	205 205 205 205	Vasca a canale in acciaio AISI 304 spessore 10/10 stampata con angoli arrotondati – careinata con alzatina – già montata piletta inox Ø 1" 1/2 – completa di sifone regolabile a norme DIN – supporto – dima di montaggio inox per il fissaggio a parete con viti e tasselli <i>Washing trough stainless steel AISI 304 supplied with stainless steel drain</i>