

VOCI DI CAPITOLATO - TECHNICAL FEATURES



Attacchi filettati femmina/femmina e tappo d'ispezione.
Corpo in ottone.

Temperatura minima e massima d'esercizio:
-20°C, 110°C in assenza di vapore.

Grado di filtrazione:
da 1/4" a 2" 500µm; 2 1/2, 3" e 4" 800µm.

Attacchi filettati ISO228
(equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).


*Female/female threads and inspection plug.
Body in brass.*

Filtration degree:
1/4" through 2" 500µm; 2 1/2, 3" and 4" 800µm.

*Threads: ISO228
(equivalent to DIN EN ISO 228 and BS EN ISO 228).*


MISURA/SIZE	1/4" (DN 8)	3/8" (DN 10)	1/2" (DN 15)	3/4" (DN 20)	1" (DN 25)	1 1/4" (DN 32)	1 1/2" (DN 40)	2" (DN 50)	2 1/2" (DN 65)	3" (DN 80)	4" (DN 100)
PRESSIONE/PRESSURE	20bar/290psi	20bar/290psi	20bar/290psi	20bar/290psi	20bar/290psi	20bar/290psi	20bar/290psi	20bar/290psi	16bar/232psi	16bar/232psi	16bar/232psi
CODICE/CODE	1920014	1920038	1920012	1920034	1920100	1920114	1920112	1920200	1920212	1920300	1920400
IMBALLO/PACKING	20/260	20/260	20/160	10/130	8/64	5/60	2/36	2/28	1/16	1/10	1/4

QUOTE DI INGOMBRO - DRAWING

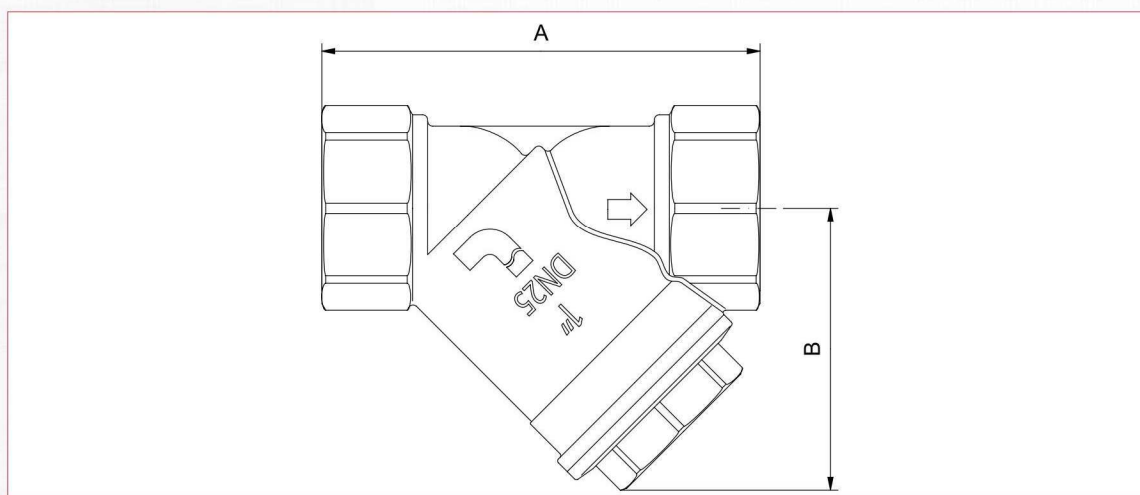

MISURE / SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
A (mm)	55	55	58	70	87	96	106	126	150	169	219
B (mm)	40	40	40	48	56	64	73	89	107	120	161
PRESS. ATMOSF. / WORK. PRESS. Kg/cm ² - bar	20	20	20	20	20	20	20	20	16	16	16
PRESS. ATMOSF. PSI LBS WORK. PRESS	290	290	290	290	290	290	290	290	240	240	240

SCHEDA MATERIALI - MATERIALS

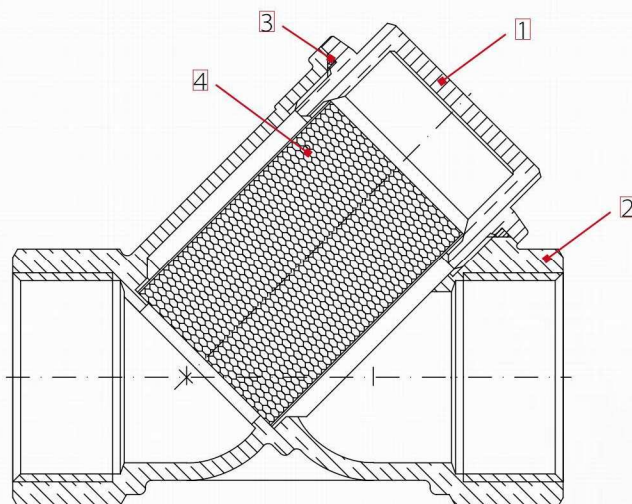

POS.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Q.TÀ/N.	MATERIALE/MATERIAL
1	Manicotto / End adapter	1	Ottone / Brass CW617N
2	Corpo / Body	1	Ottone / Brass CW617N
3	Guarnizione / O-ring	1	Or NBR / NBR - 70SH/A
4	Filtro / Strainer	1	Acciaio / Steel AISI 304

CARTUCCIA - CARTRIDGE

192CA



Grado di filtrazione: da 1/4" a 2" 500µm; 2"1/2, 3" e 4" 800µm.

Filtration degree: 1/4" through 2" 500µm; 2"1/2, 3" and 4" 800µm.

MISURA/SIZE	1/4" (DN 8)	3/8" (DN 10)	1/2" (DN 15)	3/4" (DN 20)	1" (DN 25)	1"1/4 (DN 32)	1"1/2 (DN 40)	2" (DN 50)	2"1/2 (DN 65)	3" (DN 80)	4" (DN 100)
CODICE/CODE	192CA014	192CA014	192CA014	192CA034	192CA100	192CA114	192CA112	192CA200	192CA212	192CA300	192CA400

Certificazioni- Certifications



PERDITE DI CARICO - PRESSURE DROP

MISURE / SIZE	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Kv	3,43	4,48	7,86	11	16	22	35	60	83	100

Con acqua - With water

