

MAGIC



RUBINETTI, MISCELATORI E FLUSSOMETRI TEMPORIZZATI ANTIBLOCCAGGIO ANTIVANDALO


TAPS, MIXERS AND FLUSHOMETERS
VANDAL PROOF WITH AUTOMATIC CLOSING



Questa serie è stata progettata per l'installazione nei locali pubblici dove il rischio di atti vandalici è molto elevato, come carceri, campi sportivi, parchi pubblici, ecc.

In questi rubinetti la cartuccia temporizzata MAGIC (V) (P) brevettata ha un sistema antibloccaggio che permette fino a 4 bar la chiusura istantanea dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata.

This range have been designed for the installation in public places where the risk of vandal acts is very high as prisons, sports grounds, public parks etc. In these taps the (V) (P) timed cartridge (patented) has an antilock system that permit up to 4 bar the instant closing of water if the handle is locked voluntarily.

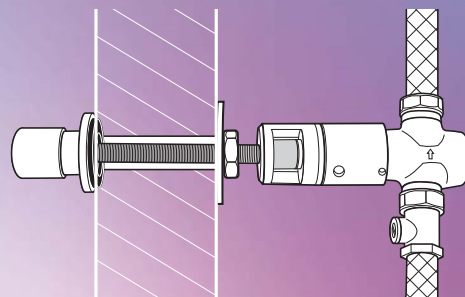

- Cartucce temporizzate in ottone, non si gettano mai!

Cartridge made in brass, you never throw it away!

- Premendo la maniglia lo spillo inox rettificato con il suo spostamento contribuisce a pulire la cartuccia.

Every time the handle is pressed, the stainless steel needle moves and cleans the brass cartridge.

- Serbatoio anticalcare in hostaform.

Anti-scale hostaform tank.

Vandal Proof



MADE IN ITALY



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =

MAGIC



RUBINETTI ANTIVANDALO TEMPORIZZATI ANTIBLOCCAGGIO PER IL MONTAGGIO DIETRO PARETE


ANTILOCK VANDAL-PROOF TIMED TAPS FOR
BEHIND WALL INSTALLATION

montaggio con staffa
autoportante inox
bracket assembly

Pulsante Ø 45
Push-button Ø 45




R 700/95VP – R 700/96VP
Kit con staffa inox e rubinetto
antibloccaggio per lavabo, bidet,
doccia, orinatoio.
*Kit with antilock cartridge for basin,
bidet, shower, urinal.*

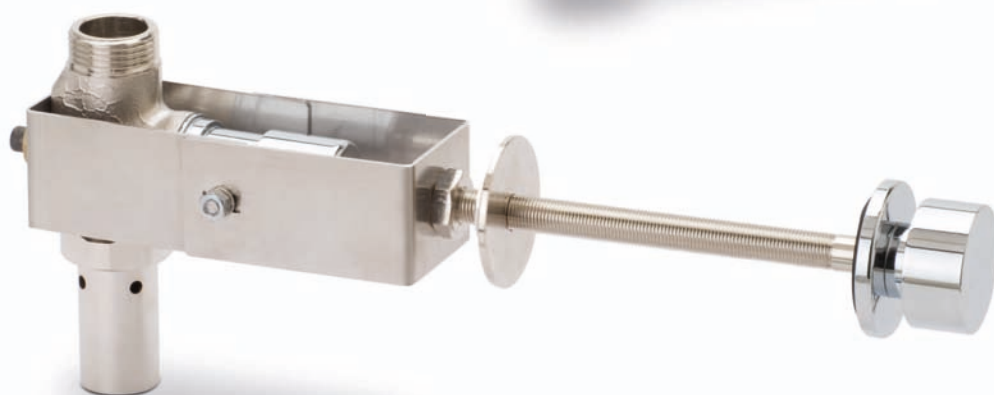



R 700/98VP
Kit con staffa inox e flussometro
antibloccaggio per W.C. e turchie.
*Kit flushometer with antilock cartridge
for w.c.*

■ Il collegamento dei singoli apparecchi può essere eseguito anche con tubi flessibili o tubo rame.
The connection of single apparatus can be made also with flexible or copper pipe.


■ Cartuccia antibloccaggio – fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata – brevettato.
Up to 4 bar immediate stop of water flow if the handle is voluntarily locked – patented.

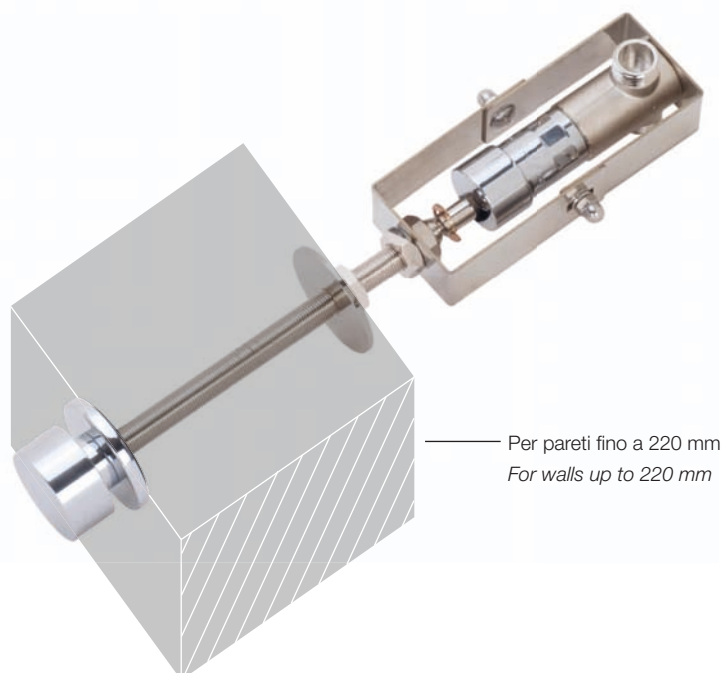


Per pareti fino a 220 mm.
For walls up to 220 mm

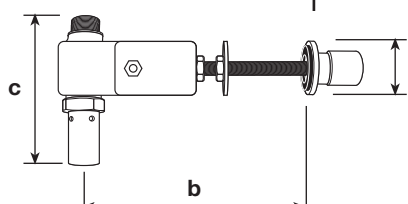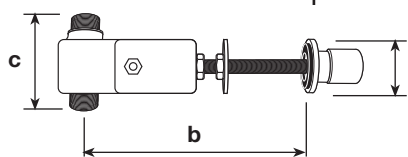**Kit completi di staffa
autoportante**
*Kits complete with
self-supporting bearing*



CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
R 700/95VP	55	365	57	Kit per l'installazione dietro parete di lavabi, bidet, docce con rubinetto temporizzato antibloccaggio – cartuccia anticalcare con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – erogazione per circa 20 sec. Completo di: – comando dietro pareti fino a 220 mm. con pulsante Ø 45 – rubinetto temporizzato antibloccaggio – staffa autoportante in acciaio inox AISI 304 <i>Complete kit for washbasin, bidet, shower with behind wall control – antilock timed tap – fixing self-supporting bearing in stainless steel – opening time 20 sec.</i>
R 700/96VP	55	365	57	Kit per l'installazione dietro parete di orinatoio. Completo come articolo precedente – erogazione per circa 6 sec. <i>Ditto for urinal – opening time 6 sec.</i>
R 700/98VP	55	360	140	Kit per l'installazione dietro parete di flussometri per WC e turchie con flussometro antibloccaggio – cartuccia anticalcare con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – dispositivo antisifonico – erogazione per circa 6 sec. – sede di tenuta intercambiabile in acciaio inox AISI 303 Completo di: – comando dietro pareti fino a 220 mm. con pulsante Ø 45 – flussometro antibloccaggio – staffa autoportante in acciaio inox AISI 304 <i>Complete kit for flushometer with behind wall control – antilock timed tap – fixing self-supporting bearing in stainless steel – opening time 6 sec.</i>

Pezzi staccati
Spare parts



170VP	55	265		Solo comando a pulsante Ø 45 per l'installazione dietro parete fino a 220 mm. di rubinetti antivandalo per lavabi, bidet, docce orinatoio e flussometro per w.c. <i>Foratura mm. 15</i> – pulsante Ø 45 Su ordinazione per misure oltre 220 mm. <i>Only control for timed taps</i>
-------	----	-----	--	---




700/100	140÷148			Staffa in acciaio inox AISI 304 di supporto per i rubinetti antivandalo 1007412VP–1007413VP – lavabo – bidet – doccia <i>Stainless steel bracket for vandal-proof tap 1007412VP–1007413VP</i>
---------	---------	--	--	--



700/101	149÷157			Staffa in acciaio inox AISI 304 di supporto per il flussometro antivandalo 17414VP <i>Stainless steel bracket for vandal-proof flushometer 17414VP</i>
---------	---------	--	--	---



1007412VP	56,5	95	90	Speciale rubinetto temporizzato antivandalo a pulsante 1/2" M predisposto per il montaggio con il comando dietro parete di lavabo, bidet, doccia – cartuccia antibloccaggio anticalcare in ottone e serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato – erogazione circa 20 sec. <i>Antilock timed tap for washbasin, bidet, shower – opening time about 20 sec.</i>
-----------	------	----	----	--



1007413VP	56,5	95	90	Rubinetto temporizzato antivandalo a pulsante per orinatoio – come articolo precedente – erogazione circa 6 sec. <i>Antilock timed tap for urinal – opening time about 6 sec.</i>
-----------	------	----	----	--

17414VP	175	115	92	Flussometro temporizzato Ø 3/4" ANTIVANDALO per WC e turchie con cartuccia antibloccaggio – sede di tenuta intercambiabile in acciaio inox AISI 303 – per il montaggio con il comando dietro parete – erogazione per circa 6 sec. di 1,2 litri/secondo a 3 bar <i>Antilock flushometer for wc – flow rate 1,2 l/sec. at 3 bar – opening time about 6 sec. – interchangeable seal seat in stainless steel AISI 303</i>
---------	-----	-----	----	--

MAGIC



RUBINETTI, MISCELATORI E FLUSSOMETRI ANTIVANDALO TEMPORIZZATI ANTIBLOCCAGGIO COMPLETI DI SUPPORTO PER IL MONTAGGIO DIETRO PARETE




ANTILOCK VANDAL-PROOF TIMED TAPS, MIXERS
AND FLUSHOMETERS COMPLETE WITH BEARING
FOR BEHIND WALL INSTALLATION

Legge n. 10/91 - risparmio di energia - D.P.R. n. 412/93

montaggio con sistema autoportante RIVER
self-supporting system RIVER

**grande semplicità
e velocità
di installazione**
*great simplicity
and quick installation*

- Il collegamento dei singoli apparecchi può essere eseguito anche con tubi flessibili o tubo rame.
The connection of single apparatus can be made also with flexible or copper pipe.
- Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata - brevettato.
Up to 4 bar immediate stop of water flow if the handle is voluntarily locked - patented.

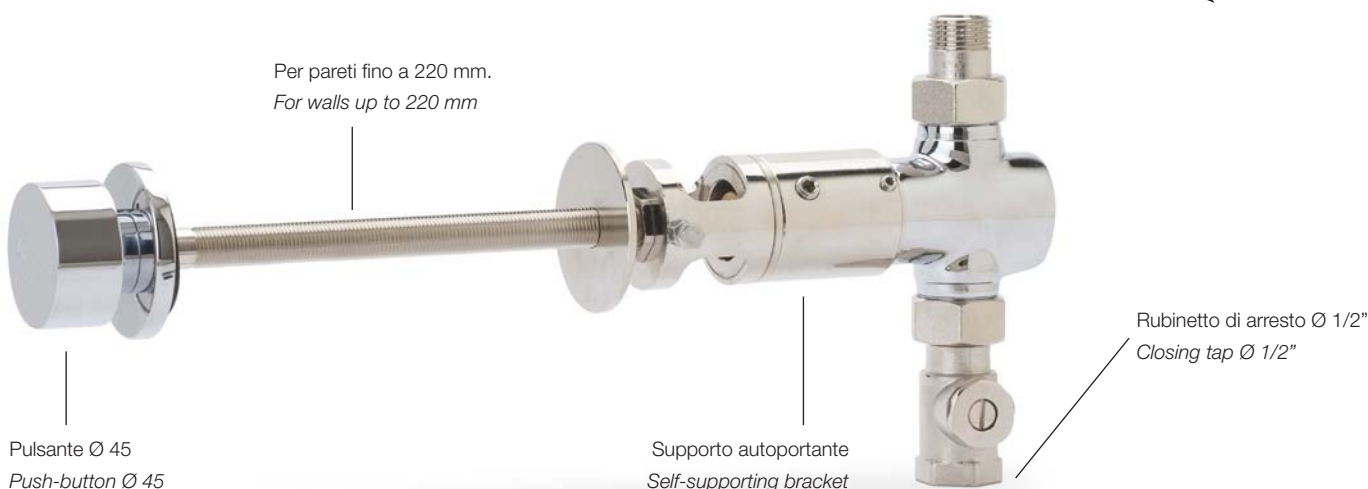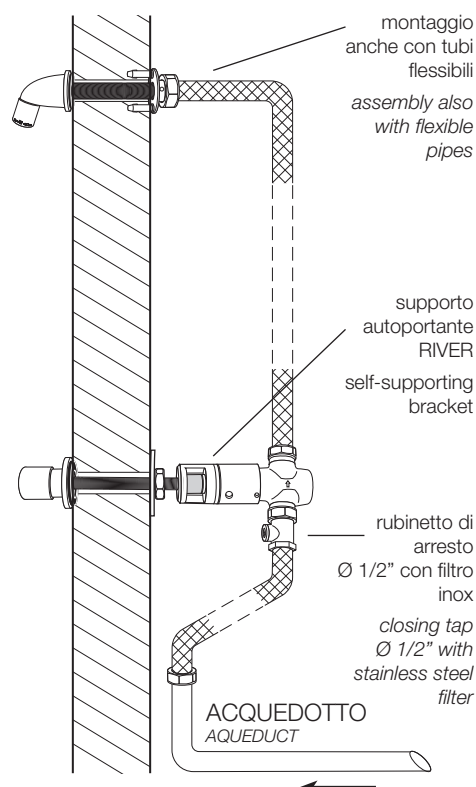

Cod. 151VP

Rubinetto con cartuccia antibloccaggio per lavabo, bidet, doccia, orinatoio, completo di supporto - economizzatore 9 litri/minuto, erogazione circa 30 secondi.

Tap with antilock cartridge for washbasin, bidet, shower, urinal, complete with bearing - economizer 9 l/min., water supply for about 30 sec.


MAGIC



ANTIVANDALO ANTIBLOCCAGGIO DIETRO PARETE

ANTILOCK VANDAL-PROOF BEHIND WALL

montaggio con sistema autoportante RIVER
self-supporting system RIVER

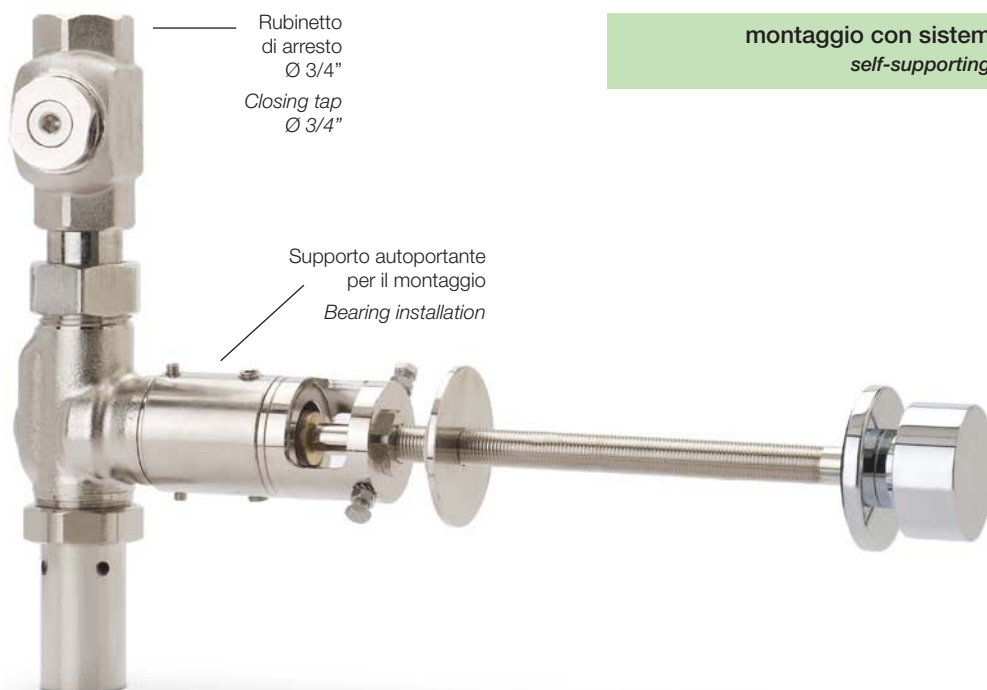

Rubinetto
di arresto
Ø 3/4"
Closing tap
Ø 3/4"

Supporto autoportante
per il montaggio
Bearing installation

montaggio
più facile
easy installation

Pulsante Ø 45
Push-button Ø 45

154/08VP

Flussometro con cartuccia antibloccaggio per WC e turchie
completo di supporto – sede di tenuta intercambiabile in
acciaio inox AISI 303

erogazione circa 6 sec. di 1,2 litri/secondo a 3 bar.

Flushometer with antilock cartridge for w.c. and squat toilet
complete with bearing – interchangeable seal seat in
stainless steel AISI 303

water supply for 6 sec. of 1,2 l/sec. to 3 bar.


Rubineti di arresto Ø 1/2" per acqua fredda e calda
con valvole di non ritorno e filtri inox

Closing taps of 1/2" cold and hot water
with non-return valves and stainless steel filters

155VP

Miscelatore monocomando
con cartuccia antibloccaggio
per lavabo – bidet – doccia
completo di supporto
economizzatore 9 litri/minuto,
erogazione circa 30 sec.

Single-control mixer
with antilock cartridge
for washbasin – bidet – shower
complete with bearing
economizer 9 l/min.,
water supply for about 30 sec.

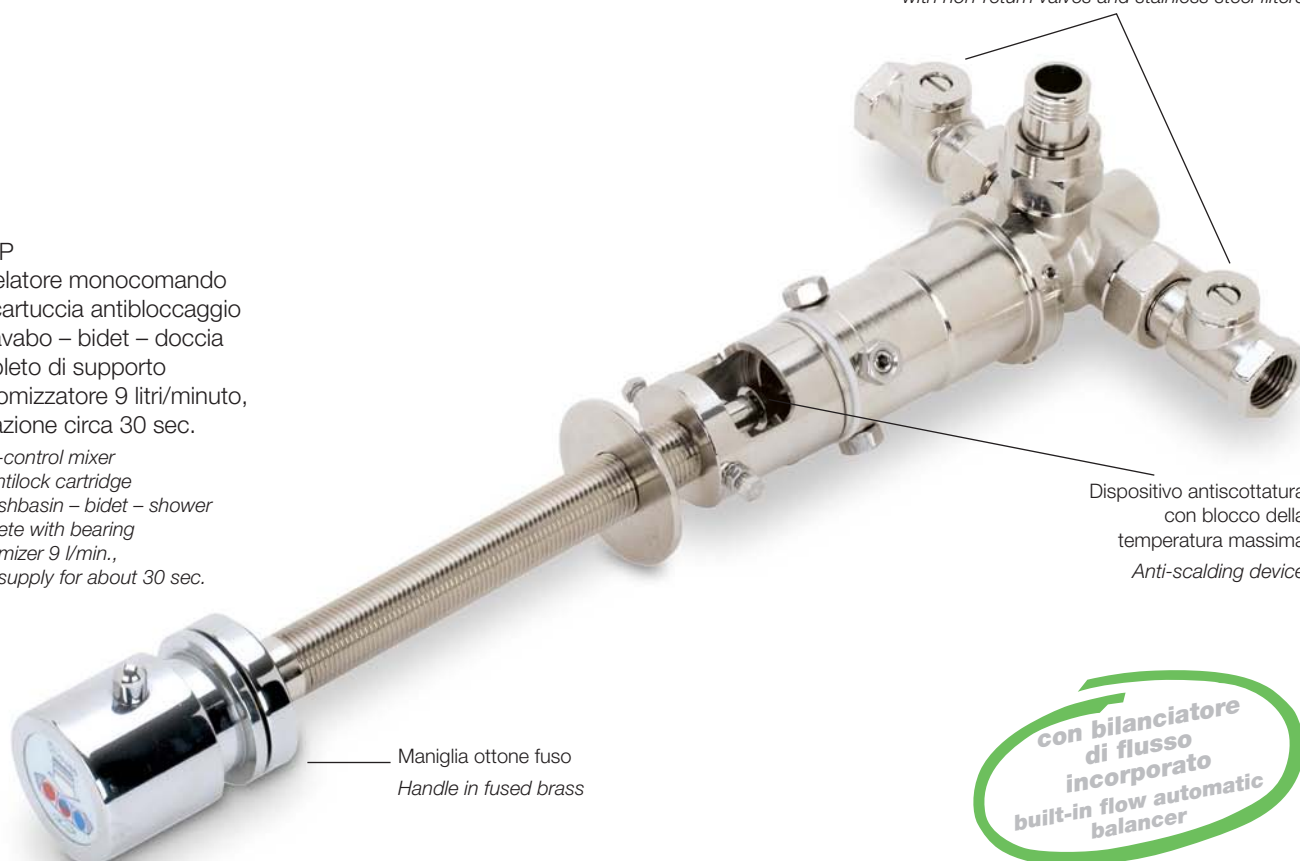


Maniglia ottone fuso
Handle in fused brass


Dispositivo antiscozzatura
con blocco della
temperatura massima
Anti-scalding device

con bilanciatore
di flusso
incorporato
built-in flow automatic
balancer


montaggio
con sistema
autoportante RIVER
self-supporting
system RIVER

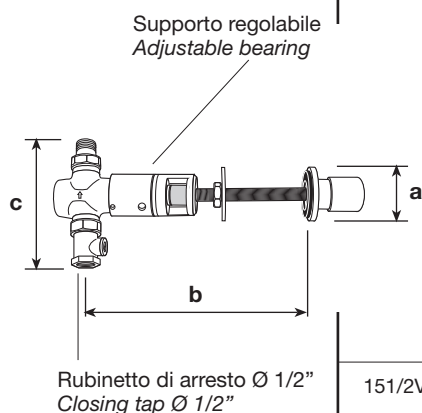

CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
151VP	55	360	150	MAGIC – rubinetto temporizzato ANTIVANDALO con pulsante Ø 45 per lavabo, bidet, doccia, orinatoio con cartuccia antibloccaggio completo di supporto regolabile in ottone nichelato per il montaggio dietro pareti fino a 220 mm. e rubinetto di arresto con codoli e filtro inox. Corpo in ottone fuso lucidato e cromato, cartuccia anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – erogazione per circa 30 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata. Con lo speciale supporto il collegamento dei singoli apparecchi può essere eseguito anche con tubi flessibili. Foratura mm. 15 Su ordinazione per misure oltre 220 mm. Antilock timed taps for washbasin, bidet, shower, urinal – flow rate 9 l/min.
151/2VP	55	360		Come articolo precedente senza rubinetto di arresto Ditto without closing tap

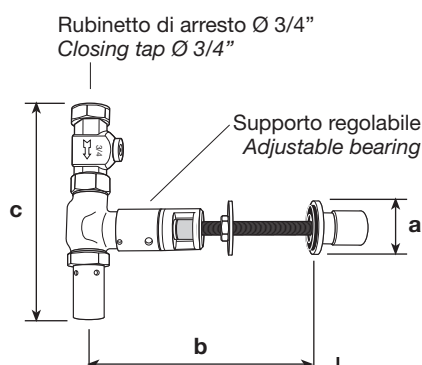

154/08VP	55	365	235	MAGIC – flussometro ANTIVANDALO Ø 3/4" con pulsante Ø 45 per WC e turchie con cartuccia antibloccaggio completo di supporto regolabile in ottone nichelato per il montaggio dietro pareti fino a 220 mm. e rubinetto di arresto con codolo. Corpo in ottone fuso lucidato e cromato, cartuccia anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox – dispositivo antisfonico incorporato – erogazione per circa 6 sec. di 1,2 l/sec. a 3 bar – sede di tenuta intercambiabile in acciaio inox AISI 303. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata. Con lo speciale supporto il collegamento dei singoli apparecchi può essere eseguito anche con tubi flessibili. Foratura mm. 15 Su ordinazione per misure oltre 220 mm. Antilock flushometer for wc – flow rate 1,2 l/sec. at 3 bar – opening time about 6 sec. – interchangeable seal seat in stainless steel AISI 303
154/08/2VP	55	365		Come articolo precedente senza rubinetto di arresto Ditto without closing tap

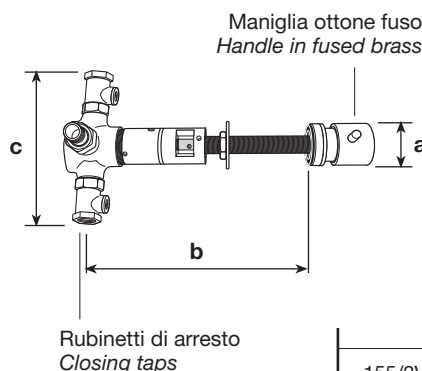


155VP	49	380	200	MAGIC – miscelatore monocomando temporizzato ANTIVANDALO con pulsante Ø 45 per lavabo - bidet - doccia con cartuccia antibloccaggio completo di supporto regolabile in ottone nichelato per il montaggio dietro pareti fino a 220 mm. e 2 rubinetti di arresto con codoli, filtri inox e valvole di non ritorno. Corpo in ottone fuso lucidato e cromato, cartuccia anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – erogazione per circa 30 sec. – bilanciatore di flusso incorporato. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata. Con lo speciale supporto il collegamento dei singoli apparecchi può essere eseguito anche con tubi flessibili. Foratura mm. 23 Su ordinazione per misure oltre 220 mm. Antilock single lever mixer for washbasin, bidet, shower – flow rate 9 l/min. – automatic flow balancer
155/2VP	49	380		Come articolo precedente senza rubinetti di arresto con dado 3/4" e codolo 1/2" Ditto without closing taps

ACCESSORI ANTIVANDALO (V) (P) PER IL MONTAGGIO DIETRO PARETE

VANDAL-PROOF ACCESSORIES FOR BEHIND WALL INSTALLATION


2 tasselli Ø 8 per il fissaggio della flangia Ø 60
2 plugs Ø 8 flange fixing Ø 60



Rosone Ø 55
Rosette Ø 55

Brugola inox di bloccaggio della flangia
Stainless steel allen screw to lock the flange

Ottone fuso
Fused brass




CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO	
180VP	65	55	250	Soffione doccia ANTICALCARE, ANTIVANDALO e ANTI IMPICCAGIONE per il montaggio dietro pareti fino a 220 mm. Corpo in ottone fuso lucidato e cromato con sagomatura antiappiglio – rosone cromato Ø 55 e controflangia Ø 60 – bloccaggio dietro parete con 2 tasselli Ø 8 e brugola inox. Il getto d'acqua è spinto da una turbina che ha un'azione autopulente dell'unico foro diffusore – incorporato il dispositivo automatico di portata di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio. Su ordinazione per misure oltre 220 mm. <i>Vandal-proof shower heads – 9 l/min. flow reducer</i>	




Rosone Ø 55
Rosette Ø 55


Ottone fuso
Fused brass




181VP	100	250	1/2"	Bocca di erogazione Ø 30 ANTIVANDALO per il montaggio dietro pareti fino a 220 mm. Corpo in ottone fuso lucidato e cromato lunghezza mm. 100 – rosone cromato Ø 55 e controflangia Ø 60 – bloccaggio dietro parete con 2 tasselli Ø 8 e brugola inox – rompigetto incorporato <i>Vandal-proof fused brass spout 100 mm.</i>	
182VP	150	250	1/2"	Presentazione come articolo precedente – lunghezza mm. 150 <i>Ditto – 150 mm.</i>	




CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
1701VP	135	65		Rubinetto ANTIVANDALO a parete con cartuccia antibloccaggio. Corpo in ottone fuso lucidato e cromato con rosetta mm. 56 – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 7 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – erogazione per circa 20 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata. <i>Flow rate 7 l/min. – opening time about 20 sec.</i>
1701/9VP	135	65		Tempo di apertura regolabile da 0 a 20 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente <i>Ditto – adjustable time</i>



100701VP	135	68		MINIMAGIC – rubinetto ANTIVANDALO a parete con cartuccia antibloccaggio – portata regolabile con un consumo minimo di 4 litri/minuto – corpo in ottone fuso lucidato e cromato con rosetta mm. 56 – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – erogazione per circa 10 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata. <i>Adjustable flow rate – opening time about 10 sec.</i>
100701/9VP	135	68		Tempo di apertura regolabile da 0 a 20 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente <i>Ditto – adjustable time</i>




100702VP	215	68		MINIMAGIC – rubinetto ANTIVANDALO a parete comando a leva con cartuccia antibloccaggio – portata regolabile con un consumo minimo di 4 litri/minuto – corpo in ottone fuso lucidato e cromato con rosetta mm. 56 – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – con il semplice tocco in tutte le direzioni si ottiene l'erogazione per circa 10 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata. <i>Adjustable flow rate – opening time about 10 sec.</i>
----------	-----	----	--	--

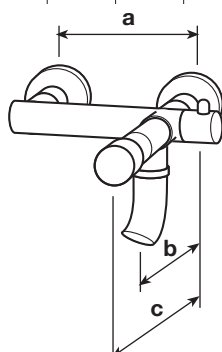


100707VP	125÷165	145	210	MINIMAGIC – miscelatore lavabo ANTIVANDALO a parete con 2 raccordi a incasso regolabili da 125 a 165 mm. – cartuccia antibloccaggio – corpo in ottone fuso lucidato e cromato – bocca di erogazione fissa Ø 30 – portata regolabile con un consumo minimo di 4 litri/minuto – cartuccia temporizzata intercambiabile con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – erogazione per circa 20 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Fixed spout Ø 30 – adjustable flow rate – opening time about 20 sec.</i>
----------	---------	-----	-----	---





CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO	€
100707/2VP	125÷165	130	210	MINIMAGIC – miscelatore lavabo ANTIVANDALO a parete con 2 raccordi a incasso regolabili da 125 a 165 mm. – cartuccia antibloccaggio – portata regolabile con un consumo minimo di 4 litri/minuto – corpo in ottone fuso lucidato e cromato con aeratore orientabile – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – erogazione per circa 20 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Swivel aerator – adjustable flow rate – opening time about 20 sec.</i> 	

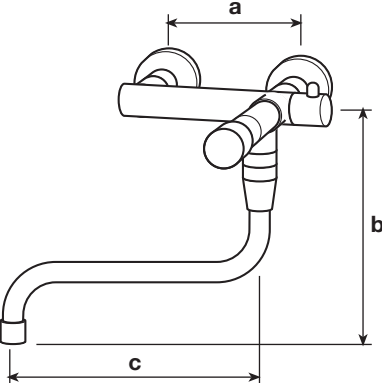


100707/3VP	125÷165	170	200	MINIMAGIC – miscelatore lavabo ANTIVANDALO a parete con 2 raccordi a incasso regolabili da 125 a 165 mm. – cartuccia antibloccaggio – corpo in ottone fuso lucidato e cromato – bocca di erogazione orientabile Ø 20 lunghezza 200 mm. – distanza dalla parete 330 mm. – portata regolabile con un consumo minimo di 4 litri/minuto – cartuccia temporizzata intercambiabile con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – erogazione per circa 20 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Swivel spout Ø 20 – adjustable flow rate – opening time about 20 sec.</i> 	
------------	---------	-----	-----	--	--




100708VP	Ø 145			Miscelatore incasso lavabo monocomando a pulsante con piastra inox AISI 304 – tempo di apertura regolabile da 0 a 30 sec. – portata costante di 7 litri/minuto da 0.5 a 9 bar. Cartuccia antibloccaggio in ottone con spillo e filtri inox – fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata – limitatore della temperatura antiscottatura. Completo di valvole di non ritorno – piastra Ø 145 inox AISI 304 con maniglia e anello ferma piastra in ottone. <i>Ditto – brass handle and plate in stainless steel AISI 304</i> 	
----------	-------	--	--	---	--




CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
1710VP	50	115	115	MAGIC – rubinetto ANTIVANDALO lavabo con cartuccia antibloccaggio. Corpo in ottone fuso lucidato e cromato – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 7 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – erogazione per circa 20 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Flow rate 7 l/min. – opening time about 20 sec.</i>
1710/9VP	50	115	115	Tempo di apertura regolabile da 0 a 20 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente <i>Ditto – adjustable time</i>



100710VP	44	85	130	MINIMAGIC – rubinetto ANTIVANDALO lavabo con cartuccia antibloccaggio – portata regolabile con un consumo minimo di 4 litri/minuto – corpo in ottone fuso lucidato e cromato – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – erogazione per circa 10 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Adjustable flow rate – opening time about 10 sec.</i>
100710/9VP	44	85	130	Tempo di apertura regolabile da 0 a 20 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente <i>Ditto – adjustable time</i>





100712VP	63	123	130	MINIMAGIC – rubinetto ANTIVANDALO lavabo con cartuccia antibloccaggio – portata regolabile con un consumo minimo di 4 litri/minuto – corpo in ottone fuso lucidato e cromato – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – erogazione per circa 10 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Adjustable flow rate – opening time about 10 sec.</i>
100712/9VP	63	123	130	Tempo di apertura regolabile da 0 a 20 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente <i>Ditto – adjustable time</i>



100710/2VP	43	95	148	MINIMAGIC – rubinetto ANTIVANDALO lavabo senza l'ingombro della bocca di erogazione – cartuccia antibloccaggio per lavabo e bidet – portata regolabile con un consumo minimo di 4 litri/minuto – corpo in ottone fuso lucidato e cromato – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – erogazione per circa 10 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Adjustable flow rate – opening time about 10 sec. – for washbasin and bidet</i>
100710/29VP	43	95	148	Tempo di apertura regolabile da 0 a 20 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente <i>Ditto – adjustable time</i>




CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
100711VP	44	85	210	MINIMAGIC – rubinetto ANTIVANDALO lavabo comando a leva con cartuccia antibloccaggio – portata regolabile con un consumo minimo di 4 litri/minuto – corpo in ottone fuso lucidato e cromato – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – con il semplice tocco in tutte le direzioni si ottiene l'erogazione per circa 10 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Adjustable flow rate – opening time about 10 sec.</i>

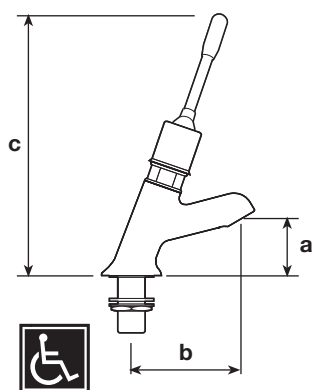


100713VP	61	123	225	MINIMAGIC – rubinetto ANTIVANDALO lavabo comando a leva con cartuccia antibloccaggio – portata regolabile con un consumo minimo di 4 litri/minuto – corpo in ottone fuso lucidato e cromato – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – con il semplice tocco in tutte le direzioni si ottiene l'erogazione per circa 10 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Adjustable flow rate – opening time about 10 sec.</i>
----------	----	-----	-----	---




100715VP	43	95	148	MINIMAGIC – miscelatore ANTIVANDALO senza l'ingombro della bocca di erogazione – cartuccia antibloccaggio per lavabo e bidet – portata regolabile con un consumo minimo di 4 litri/minuto – corpo in ottone fuso lucidato e cromato – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – erogazione per circa 10 sec. – completo di n. 2 flessibili inox con valvole di non ritorno. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Antilock vandal-proof – timed mixer for washbasin and bidet – adjustable flow rate – opening time about 10 sec.</i>
100715/9VP	43	95	148	Tempo di apertura regolabile da 0 a 20 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente <i>Ditto – adjustable time</i>




100716VP	61	123	130	Miscelatore antivandalo antibloccaggio per lavabo – cartuccia temporizzata anticalcare in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – erogazione per circa 10 sec. – completo di 2 flessibili inox con valvole di non ritorno. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Antilock vandal-proof – timed mixer for washbasin – opening time about 10 sec.</i>
100716/9VP	61	123	130	Tempo di apertura regolabile da 0 a 20 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente <i>Ditto – adjustable time</i>






CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
100716/2VP	61	123	130	Miscelatore lavabo antibloccaggio a pulsante – la temperatura non è modificabile dall'utente – tempo di apertura di circa 10 sec. – portata 10 litri/minuto <i>Timed mixer – non adjustable temperature from the final user</i>
100716/29VP	61	123	130	Tempo di apertura regolabile da 0 a 20 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente <i>Ditto – adjustable time</i>



100719VP	61	123	220	Miscelatore antivandalo per lavabo – cartuccia antibloccaggio con comando a leva – con il semplice tocco in tutte le direzioni si ottiene l'erogazione per circa 10 sec. – completo di 2 flessibili inox con valvole di non ritorno. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la leva è volontariamente bloccata <i>Antilock vandal-proof – timed mixer for washbasin – opening time about 10 sec.</i>
----------	----	-----	-----	---




MAGIC V P

MISCELATORI MONOCOMANDO ANTIVANDALO TEMPORIZZATI PER LAVABO


ANTILOCK VANDAL-PROOF TIMED MIXERS

CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
1715/51VP	55	115	145	MAGIC – miscelatore lavabo monocomando temporizzato a pulsante – antivandalo con limitatore della temperatura antiscottatura e arresto dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata – erogazione per circa 20 sec. – portata costante di 10 litri/minuto da 0.5 a 9 bar – cartuccia in ottone con spillo e filtri inox – completo di n. 2 speciali valvole di non ritorno Ø 3/8" per il montaggio sull'uscita di tutti i rubinetti a squadra – maniglia in ottone fuso lucidato e cromato con targhetta indicatrice <i>Brass handle – flow rate 10 l/min. – opening time about 20 sec. – vandal proof with temperature limiting device, anti-scalding and instant water closing if the handle is locked voluntarily</i>





1706/51VP

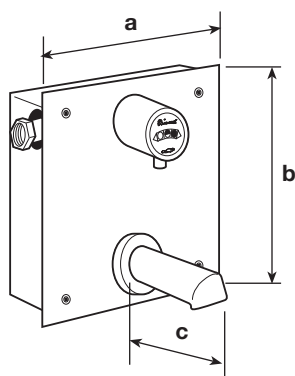

CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO	
1706/51VP	210	210	100	MAGIC - miscelatore antivandalo monocomando temporizzato da incasso con bocca fusa fissa Ø 30, mm. 100 completo di cassetta prof. 75 mm. con 2 rubinetti di regolazione e di arresto e valvole di non ritorno con filtri inox - piastra inox con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) - arresto dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata - maniglia in ottone fuso lucidato e cromato - cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox - economizzatore automatico di 7 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio - erogazione per circa 20 sec. <i>Stainless steel plate - fused spout mm. 100 and handle - flow rate 7 l/min. - opening time about 20 sec. - vandal proof with temperature limiting device, anti-scalding and instant water closing if the handle is locked voluntarily</i>	
1707/51VP	210	210	150	Presentazione come articolo precedente bocca fusa fissa mm. 150 <i>Ditto - fused spout mm. 150 and handle</i>	



CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO	
1740VP	150÷165	115		MAGIC – rubinetto ANTIVANDALO esterno per doccia con cartuccia antibloccaggio – 2 raccordi a incasso – il raccordo di uscita ha la possibilità di regolazione di mm. 15. Corpo in ottone fuso lucidato e cromato – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – erogazione per circa 30 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Flow rate 9 l/min. – opening time about 30 sec.</i>	
1740/9VP	150÷165	115		Tempo di apertura regolabile da 0 a 50 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente <i>Ditto – adjustable time</i>	



1741VP	72	35	123	MAGIC – rubinetto ANTIVANDALO esterno per doccia 1/2" F con cartuccia antibloccaggio – fissaggio a parete con tassello Ø 8. Corpo in ottone fuso lucidato e cromato – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – erogazione per circa 30 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Ditto – Ø 1/2" F</i>	
1741/9VP	72	35	123	Tempo di apertura regolabile da 0 a 50 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente <i>Ditto – Ø 1/2" F adjustable time</i>	




1741/2VP	72	35	123	MAGIC – rubinetto ANTIVANDALO esterno per doccia 3/4" M con cartuccia antibloccaggio – fissaggio a parete con tassello Ø 8. Corpo in ottone fuso lucidato e cromato – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – erogazione per circa 30 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Ditto – Ø 3/4" M</i>	
1741/29VP	72	35	123	Tempo di apertura regolabile da 0 a 50 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente <i>Ditto – Ø 3/4" F adjustable time</i>	





100741VP	64	29	124	MINIMAGIC – rubinetto ANTIVANDALO esterno per doccia 1/2" F completo di supporto per il fissaggio a parete con 2 tasselli – corpo nichelato – tempo di apertura circa 30 sec. – portata 12 litri/minuto circa. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Timed external tap with bearing Ø 1/2" F – opening time 30 sec. – flow rate 12 l/min.</i>	
100742VP	64	29	124	Come art. precedente Ø 3/4" M <i>Ditto – Ø 3/4" M</i>	





CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
100741/2VP	64	14	109	Come art. precedente senza supporto per il fissaggio a parete - Ø 1/2" F <i>Ditto - without bearing Ø 1/2" F</i>
100742/2VP	64	14	109	Come art. precedente senza supporto per il fissaggio a parete - Ø 3/4" M <i>Ditto - without bearing Ø 3/4" M</i>




100707/8VP	125÷165	122	210	MINIMAGIC - miscelatore ANTIVANDALO a parete per doccia con 2 raccordi a incasso regolabili da 125 a 165 mm. - cartuccia antibloccaggio - portata regolabile con un consumo minimo di 4 litri/minuto - corpo in ottone fuso lucidato e cromato - uscita in basso Ø 1/2" - cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato - erogazione per circa 20 sec. - con bilanciatori di flusso Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Adjustable flow rate - opening time about 20 sec. - built-in automatic flow balancer - outlet down</i>
100707/9VP	125÷165	122	210	MINIMAGIC - miscelatore ANTIVANDALO a parete per doccia con 2 raccordi a incasso regolabili da 125 a 165 mm. - cartuccia antibloccaggio - portata regolabile con un consumo minimo di 4 litri/minuto - corpo in ottone fuso lucidato e cromato - uscita in alto Ø 1/2" - cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato - erogazione per circa 20 sec. - con bilanciatori di flusso Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Ditto - outlet from the top</i>




100747VP	125÷165	M 1/2"		MAGIC - miscelatore esterno antivandalo per doccia monocomando temporizzato a pulsante - tempo di apertura regolabile da 0 a 50 sec. con la chiave in dotazione - portata costante di 9 litri/minuto da 0.5 a 9 bar - cartuccia in ottone con spillo e filtro inox completo di 2 raccordi a incasso regolabili da 125÷165 mm. - uscita Ø 1/2" M - con valvole di non ritorno e filtri inox. Con la chiave a brugola in dotazione possibilità di bilanciare e chiudere l'alimentazione - maniglia in ottone fuso lucidato e cromato con targhetta indicatrice - bilanciatore di flusso incorporato - limitatore della temperatura antiscottatura e arresto dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Adjustable opening time from 0 to 50 sec. - brass handle - vandal proof with temperature limiting device, anti-scalding and instant water closing if the handle is locked voluntarily</i>
100747/2VP	125÷165	M 1/2"		MAGIC - miscelatore monocomando per doccia antivandalo con uscita sotto 1/2" M - caratteristiche come articolo precedente <i>Single-control vandal-proof shower mixer with outlet below 1/2" M - ditto</i>

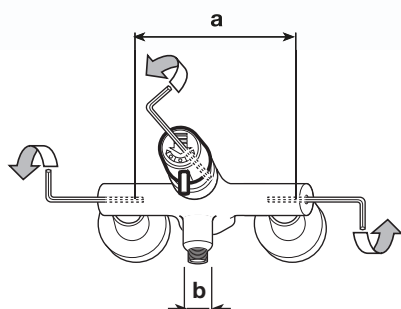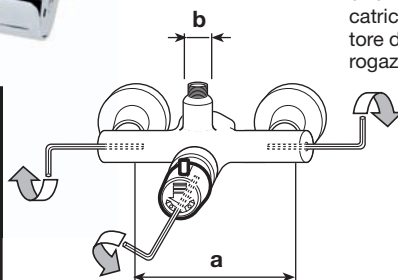

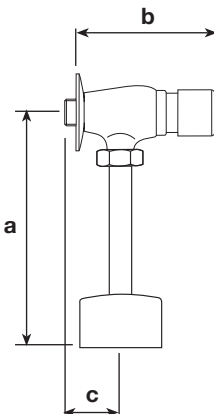



CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
1730VP	290	120	35	MAGIC – rubinetto ANTIVANDALO per orinatoio con cartuccia antibloccaggio. Corpo in ottone fuso lucidato e cromato con rosetta mm. 56 e tubo di scarico Ø 14 – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 7 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – erogazione per circa 6 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Urinal tap with drain pipe Ø 14 – flow rate 7 l/min. – opening time about 6 sec.</i> 

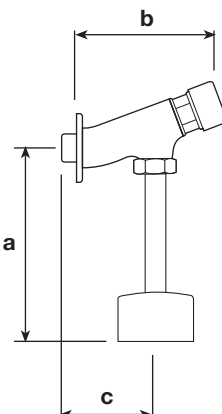



100730VP	270	130	53	MINIMAGIC – rubinetto ANTIVANDALO a parete per orinatoio con cartuccia antibloccaggio – portata regolabile sino ad un consumo minimo di 4 litri/minuto – corpo in ottone fuso lucidato e cromato con rosetta mm. 56 e tubo di scarico Ø 14 – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – erogazione per circa 6 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata. <i>Urinal tap with drain pipe Ø 14 – adjustable flow rate – opening time about 6 sec.</i> 
----------	-----	-----	----	---

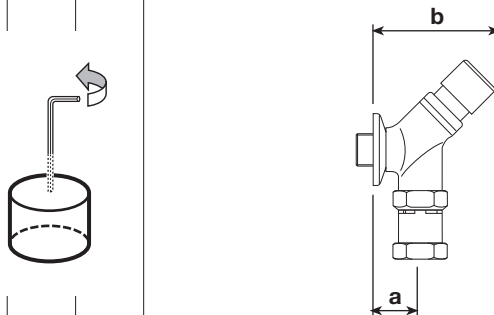

CODICE	mm a	mm b	TESTO DI CAPITOLATO
1731/9VP	38	105	MAGIC – flussometro ANTIVANDALO esterno Ø 3/4" a pulsante per WC e turche con cartuccia antibloccaggio – corpo in ottone fuso lucidato e cromato, cartuccia autopulente intercambiabile in ottone con spillo inox AISI 303 rettificato – dispositivo antisifonico incorporato – erogazione per circa 6 sec. di 1,2 litri/secondo a 3 bar – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 12 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Flushometer for wc – flow rate 1,2 l/sec. at 3 bar – opening time about 6 sec. – adjustable time</i> 

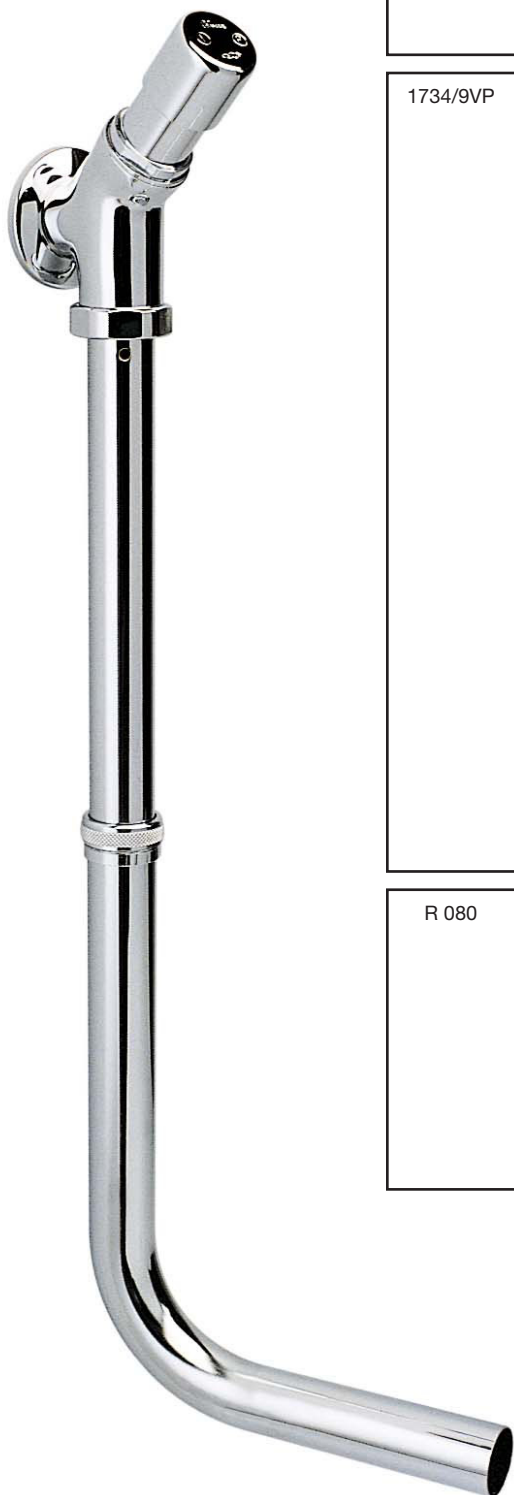

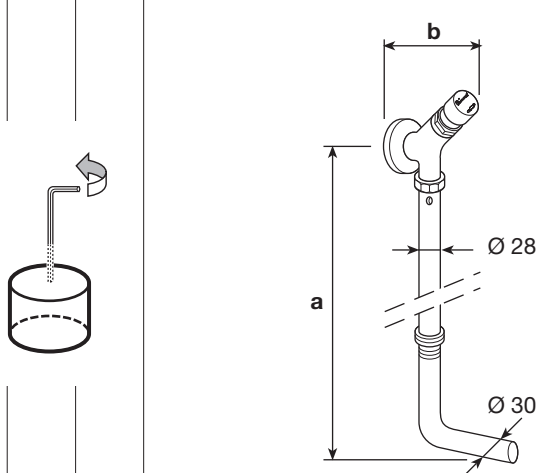1734/9VP	700-890	105	MAGIC – flussometro ANTIVANDALO esterno Ø 3/4" a pulsante per WC e turche con cartuccia antibloccaggio, completo di tubo a L regolabile – corpo in ottone fuso lucidato e cromato, cartuccia autopulente intercambiabile in ottone con spillo inox AISI 303 rettificato – dispositivo antisifonico incorporato – erogazione per circa 6 sec. di 1,2 litri/secondo a 3 bar – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 12 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Ditto – with drain pipe Ø 28 – adjustable time</i> 
----------	---------	-----	---

R 080	N. 2 anelli antivandalo in ottone cromato per il fissaggio del tubo a L regolabile Ø 28 e Ø 30 <i>N. 2 vandal-proof brass rings for L pipe fixing Ø 28 - Ø 30</i> 		
-------	--	--	--

RUBINETTI E MISCELATORI ANTIVANDALO CON CASSETTA INOX

VANDAL-PROOF RECESSED TAPS AND MIXERS WITH RECESSED BOX

MAGIC [®] [®]

RUBINETTI E MISCELATORI ANTIVANDALO DA INCASSO TEMPORIZZATI
ANTIBLOCCAGGIO – Brevettato

ANTILOCK VANDAL-PROOF RECESSED TIMED TAPS AND MIXERS – Patented

TEMPORIZZATI – TIMED




Cassetta inox da incasso
Recessed stainless steel
box

Piastra inox
Stainless steel plate




Anello antivandalo
Vandal-proof ring



CODICE	mm a	mm b	TESTO DI CAPITOLATO
1700VP			Cacciavite speciale SECURITY per viti antivandalo – esecuzione cromata con punta brunita. Deve essere custodito dal responsabile dell'impianto per eventuale manutenzione degli apparecchi antivandalo da incasso <i>Special screwdriver security</i>
1712/9VP	150	170	MAGIC – rubinetto ANTIVANDALO da incasso per lavabo e bidet con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar completo di cassetta prof. 75 mm. con rubinetto di regolazione e di arresto – piastra inox con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 7 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 20 sec. <i>For washbasin, bidet – flow rate 7 l/min. – adjustable time – complete with 75 mm. box depth and closing tap</i>
1750/9VP	150	170	MAGIC – rubinetto ANTIVANDALO da incasso per doccia con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar completo di cassetta prof. 75 mm. con rubinetto di regolazione e di arresto – piastra inox con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 30 sec. <i>For shower – flow rate 9 l/min. – adjustable time – complete with 75 mm. box depth and closing tap</i>
1737VP	150	170	MAGIC – rubinetto ANTIVANDALO da incasso per orinatoio con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar completo di cassetta prof. 75 mm. con rubinetto di regolazione e di arresto – piastra inox con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 7 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio <i>For urinal – flow rate 7 l/min. – complete with 75 mm. box depth and closing tap</i>


Cassetta inox da incasso
Recessed stainless steel box

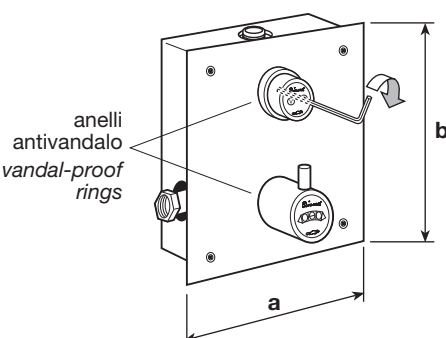

CODICE	mm a	mm b	TESTO DI CAPITOLATO
1751/9VP	190	210	MAGIC – miscelatore ANTIVANDALO da incasso per doccia con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar completo di cassetta prof. 75 mm. con 2 rubinetti di regolazione e di arresto e valvole di non ritorno con filtri inox - piastra inox con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) – maniglia in ottone lucidato e cromato per la scelta della temperatura – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 sec. – con bilanciatore di flusso Shower mixer with brass handle and automatic flow balancer – flow rate 9 l/min. – adjustable time – complete with 75 mm. box depth and closing taps 


Cassetta inox da incasso
Recessed stainless steel box

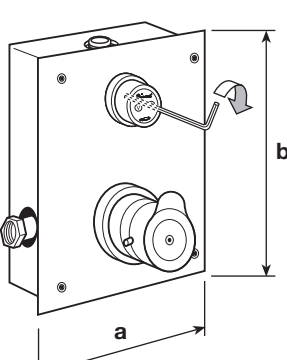




1752/9VP	190	240	MAGIC – miscelatore ANTIVANDALO TERMO-STATICO da incasso per doccia con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar e antisottatura completo di cassetta prof. 80 mm. con 2 rubinetti di regolazione e di arresto e valvole di non ritorno con filtri inox - piastra inox con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) – maniglia graduata in ottone lucidato e cromato per la scelta della temperatura con pulsante di sicurezza a 38°C – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 sec. Funzionamento anche con caldaia istantanea a gas e con blocco dell'erogazione se improvvisamente manca l'acqua fredda seguendo le indicazioni della normativa EN 1111 Anti-scalding thermostatic shower mixer with brass handle – flow rate 9 l/min. – adjustable time – complete with 75 mm. box depth and closing taps 
			

Cassetta inox da incasso
Recessed stainless steel box




1732/089VP	150	170	MAGIC – flussometro ANTIVANDALO da incasso Ø 3/4" a pulsante per WC e turchie con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar – completo di cassetta prof. 75 mm. – piastra inox con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) – cartuccia autopulente intercambiabile in ottone con spillo inox AISI 303 rettificato – dispositivo antisifonico incorporato – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 12 sec. – portata a 3 bar di 1,2 litri/minuto – sede di tenuta intercambiabile in acciaio inox AISI 303 Flushometer for wc – flow rate 1,2 l/sec. – adjustable time – complete with 75 mm. box depth and closing taps – interchangeable seal seat in stainless steel AISI 303 
------------	-----	-----	--

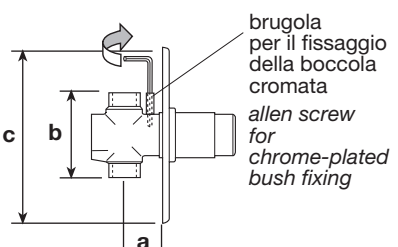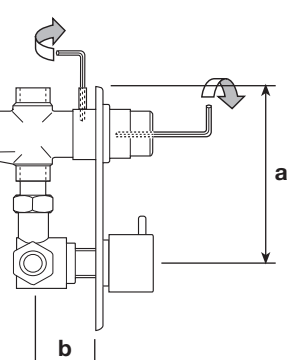


CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
1712/2VP	35÷65	72	120	MAGIC – rubinetto ANTIVANDALO da incasso per lavabo e bidet con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar – piastra in acciaio inox con anello antivandalo per il fissaggio – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 7 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 20 sec. <i>For washbasin, bidet – flow rate 7 l/min. – adjustable time</i>
1750/2VP	35÷65	72	120	MAGIC – rubinetto ANTIVANDALO da incasso per doccia con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar – piastra in acciaio inox con anello antivandalo per il fissaggio – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 sec. <i>For shower – flow rate 9 l/min. – adjustable time</i>  brugola per il fissaggio della boccola cromata allen screw for chrome-plated bush fixing
1751/2VP	137	30÷50		MAGIC – miscelatore ANTIVANDALO da incasso per doccia con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar – piastra in acciaio inox mm. 120x190 con anello antivandalo per il fissaggio – maniglia in ottone lucidato e cromato per la scelta della temperatura – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 sec. – con bilanciatore di flusso <i>Shower mixer with brass handle and automatic flow balancer – flow rate 9 l/min. – adjustable time</i>  a b
17523VP	133	36÷70		MAGIC – miscelatore termostatico ANTIVANDALO da incasso per doccia a pulsante con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar – portata costante di 9 litri/minuto da 0.5 a 9 bar. Cartuccia in ottone con spillo e filtri inox. Completo di valvole di non ritorno – piastra inox AISI 304 con maniglia in ottone – limitatore della temperatura antiscottatura – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 sec. <i>Shower thermostatic mixer – antilock cartridge till 4 bar – stainless steel plate and brass handle – adjustable time</i>  a b




CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO	
100748/2VP	145			MAGIC – miscelatore ANTIVANDALO da incasso per doccia monocomando a pulsante – tempo di apertura regolabile da 0 a 50 sec. con la chiave in dotazione – portata costante di 9 l/minuto da 0.5 a 9 bar. Cartuccia in ottone con spillo e filtri inox. Completo di valvole di non ritorno – piastra Ø 145 inox AISI 304 con maniglia in ottone – bilanciante di flusso incorporato – limitatore della temperatura antiscottatura e arresto dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Vandal-proof built-in shower mixer stainless steel plate in AISI 304 – brass handle – adjustable opening time from 0 to 50 sec. with the provided wrench</i>	





CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO	
1737/2VP	35÷65	72	120	MAGIC – rubinetto ANTIVANDALO da incasso per orinatoio con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar – piastra in acciaio inox con anello antivandalo per il fissaggio – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 7 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – erogazione per circa 6 sec. <i>For urinal – flow rate 7 l/min. – opening time about 6 sec.</i> 	



1732/2089VP	138	80	100	MAGIC – flussometro ANTIVANDALO da incasso Ø 3/4" a pulsante per WC e turchie con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar – piastra in acciaio inox Ø 155 mm. con anello antivandalo per il fissaggio – cartuccia autopulente intercambiabile in ottone con spillo inox AISI 303 rettificato – dispositivo antisfonico incorporato – tempo di apertura regolabile da 0 a 12 sec. con la chiave in dotazione – portata di 1,2 litri/secondo a 3 bar – sede di tenuta intercambiabile in acciaio inox AISI 303 <i>Flushometer for wc Ø 3/4" – flow rate 1,2 l/sec. – adjustable time – interchangeable seal seat in stainless steel AISI 303</i> 	
1733/2089VP	138	80	100	MAGIC – flussometro ANTIVANDALO da incasso Ø 1" a pulsante per WC e turchie con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar – piastra in acciaio inox Ø 155 mm. con anello antivandalo per il fissaggio – cartuccia autopulente intercambiabile in ottone con spillo inox AISI 303 rettificato – dispositivo antisfonico incorporato – tempo di apertura regolabile da 0 a 12 sec. – caratteristiche come art. precedente – sede di tenuta intercambiabile in acciaio inox AISI 303 <i>Ditto – Ø 1"</i> 	

MAGIC




PANNELLI DOCCIA ANTIVANDALO IN ACCIAIO INOX PREMONTATI CON RUBINETTI TEMPORIZZATI ANTIBLOCCAGGIO PRONTI PER L'INSTALLAZIONE

*PRE-ASSEMBLED
STAINLESS STEEL
VANDAL-PROOF
SHOWER PANELS WITH
ANTILOCK TIMED TAPS*

- Seguendo le indicazioni della normativa EN 816 il rubinetto temporizzato con cartuccia antibloccaggio (V) (P) ha un tempo di apertura di circa 30 sec. e il consumo del soffione doccia anticalcare è di 9 litri/minuto.

Following the regulations EN 816 opening time for timed tap with antilock cartridge (V) (P) is about 30 sec. and flow rate of anti-scale shower head is 9 l/min.

- Rubinetti di arresto con filtri inox.
Closing taps with stainless steel filters.
- Maniglia e soffione doccia in ottone fuso.
Handle and shower head in fused brass.
- Dima di montaggio in acciaio inox.
Stainless steel assembly template.
- Fissaggio con viti security.
Fixing with security screws.




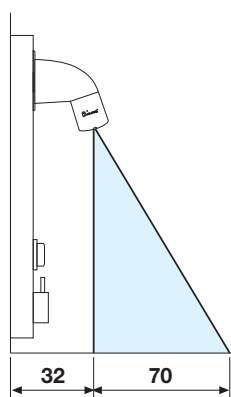


107500VP
Rubinetto doccia
alimentazione a parete.
Shower tap – wall-feeding.

107511/2VP
Miscelatore doccia con bilanciamento di flusso
alimentazione a soffitto.
Shower mixer with automatic flow balancer – ceiling-feeding.

PANNELLI DOCCIA ANTIVANDALO IN ACCIAIO INOX PREMONTATI CON RUBINETTI TEMPORIZZATI ANTIBLOCCAGGIO PRONTI PER L'INSTALLAZIONE

PRE-ASSEMBLED STAINLESS STEEL VANDAL-PROOF SHOWER PANELS WITH ANTILOCK TIMED TAPS

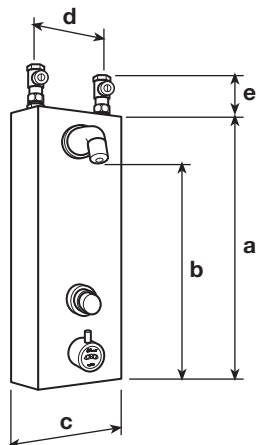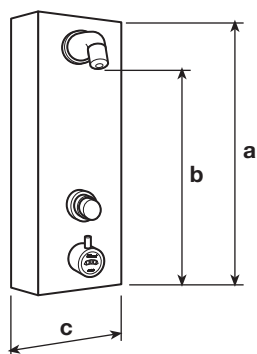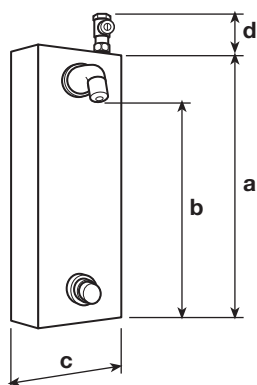

CODICE	mm a	mm b	mm c	mm d	mm e	TESTO DI CAPITOLATO	
107500VP	1110	1010	200			Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a parete con pre-montato: ■ rubinetto antibloccaggio (V) (P) – tempo di apertura circa 30 sec. • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite) Wall-feeding <i>antilock shower tap – brass shower head with economizer – stainless steel hose – opening time about 30 sec.</i>	
107500/4VP	1110	990	200			Come articolo precedente con soffione doccia orientabile <i>Ditto with swivel shower head</i>	
107500/2VP	1110	1010	200	80		Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a soffitto con rubinetto di arresto e filtro inox con pre-montato: ■ rubinetto antibloccaggio (V) (P) – tempo di apertura circa 30 sec. • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite) Ceiling-feeding <i>Ditto</i>	
107500/4/2VP	1110	990	200	80		Come articolo precedente con soffione doccia orientabile <i>Ditto with swivel shower head</i>	
107511VP	1110	1010	200			Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a parete con pre-montato: ■ rubinetto antibloccaggio (V) (P) e miscelatore con bilanciatore di flusso – tempo di apertura circa 30 sec. • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite) Wall-feeding <i>antilock shower mixer with brass handle and flow automatic balancer – brass shower head with economizer – stainless steel hose – opening time about 30 sec.</i>	
107511/4VP	1110	990	200			Come articolo precedente con soffione doccia orientabile <i>Ditto with swivel shower head</i>	
107511/2VP	1110	1010	200	132	80	Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a soffitto con 2 rubinetti di arresto e filtri inox con pre-montato: ■ rubinetto antibloccaggio (V) (P) e miscelatore con bilanciatore di flusso – tempo di apertura circa 30 sec. • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite) Ceiling-feeding <i>Ditto</i>	
107511/4/2VP	1110	990	200	132	80	Come articolo precedente con soffione doccia orientabile <i>Ditto with swivel shower head</i>	